STIL



°C

g

Ph

mm

hPa

mm/m²

INSTRUMENTS DE MESURE

MEASUREMENT INSTRUMENTS

CATALOGUE



La réussite d'un plat, parvenir à cultiver un beau potager ou contrôler sans faille la chaîne du froid... **nécessite au préalable du savoir-faire mais aussi l'utilisation d'instruments de mesures adaptés à chaque situation.**

Comment et pourquoi surveiller la température de son chocolat ? De son huile de friture ? Quels sont les éléments à contrôler dans la chaîne du froid ? Quelle est la recette gagnante pour réussir ses semis ?

L'équipe STIL propose des instruments qui répondent à toutes ces problématiques. Ses techniciens développent des produits innovants bien souvent en partenariat avec les clients. **Ils sont tous conformes aux exigences normatives spécifiques de leurs marchés d'usages...**

The success of a dish, succeeding in cultivating a beautiful vegetable garden or flawlessly controlling the cold chain... **requires prior know-how but also the use of measuring instruments adapted to each situation.**

How and why to monitor the temperature of your... chocolate?... Of frying oil? What are the elements to control in the cold chain? What is the winning recipe for successful sowing?

The STIL team offers instruments that meet all these issues. Its technicians develop innovative products in partnership with customers. **They all comply with the specific normative requirements of their usage markets...**

REACH COMPLIANT

EN 13485

Entreprise familiale proche de ses clients, experte en instruments de mesure. **STIL est l'un des rares spécialistes Européen du thermomètre grâce à un savoir-faire reconnu depuis 77 ans.**
A quelques kilomètres seulement du château de Vaux-le Vicomte, dans la région sud de Paris, nous disposons de notre nouvelle usine de production de 3000m².
Venez nous rendre visite aussi sur notre site **stil.fr**, vous y trouverez nos actualités chaque semaine !

Family business close to its customers, expert in measuring instruments. **STIL is one of the rare European thermometer specialists thanks to a know-how recognized for 77 years.**
Only a few kilometers away from the Château of Vauxle Vicomte, in the southern region of Paris, we have our new 3000m² production plant.
Come and visit us also on our **stil.fr** site, you will find news and updates there every week!

ÉCO-FRIENDLY • ÉCO-FRIENDLY • ÉCO-FRIENDLY •

Par ce logo, nous rappelons que cet instrument est écologique à fabriquer et à l'usage pour vous aider dans votre choix. Par exemple, le thermomètre à dilatation est le plus écologique des thermomètres.
Eco-friendly measuring instruments are highlighted with the logo. The Liquid in glass thermometers are our most environmentally friendly thermometers.

- **Pas de consommation d'énergie** *No energy consumption*
- **Très grande longévité (plusieurs dizaines d'années)** *Long life (ten years)*
- **Reste précis longtemps** *Stays accurate for a long time*
- **Matériaux de fabrication communs** *Shares raw materials with other products from our range*

SOMMAIRE SUMMARY

Électronique Electronic

Thermomètre Sonde Probe thermometer ..... 4 > 9
Blue-Temp Thermomètre sonde Bluetooth Blue-Temp thermometer probe with bluetooth 4
V-Temp Thermomètre induction V-Temp Induction thermometer 6
Boîtier de lecture avec sonde LCD Base with probe 9
Thermomètre Frigo congélateur Fridge and freezer thermometer 10
Thermomètre Infrarouge Infrared thermometer ..... 11 > 13
Thermomètre infrarouge à laser circulaire Circle laser beam infrared thermometer 11
Thermocouple ..... 14 > 17
Thermocouple type K pour cuisson sous vide K type thermocouple for under vacuum cooking 15
V-Oil & V-Oil strip contrôle de l'huile de friture Frying oil control 17
Minuteur de cuisine Kitchen timer ..... 18 > 19
V-Time minuteur électronique Electronic timer 18
Chaîne du froid – Enregistreur USB Cold chain – USB data logger ..... 20 > 22
Enregistreur USB USB data logger 20
Thermo connect' ..... 23 > 25
Capteur de température et hygrométrie Temperature and humidity probe 23
Balance Scale ..... 26 > 27
Thermomètre ambiant Ambient thermometer ..... 28 > 29
Hygromètre Hygrometer. 30
Station météo Weather station 31
Détecteur de CO_2 Co_2 Monitor ..... 32 > 33
Qualité de l'air Air quality 32
Autres mesures Other measurements ..... 34 > 35
Thermomètre Grande sonde Large probe thermometer 36
Sonde géante agriculture Giant probe for agriculture 36
Médical & Puériculture Medical & Childcare ..... 37 > 39
Thermomètre sans contact Non touch thermometer 37

Traditionnel Traditional

Thermomètre Intérieur / Extérieur Probe thermometer ..... 40 > 44
Présentoir Display 45
Hygromètre Hygrometer 46
Mesure du sol Soil measurement 46
Pluviomètre Rain gauge ..... 48 > 49
Mesurer les précipitations Measure rainfall 48
Thermomètre Alimentaire Food thermometer ..... 50 > 53
Thermomètre Frigo Congélateur Fridge and freezer thermometer ..... 54 > 55
Autre types / Autre mesures Other types / Other measures ..... 56 > 57
Vin Wine ..... 58 > 59
Piscine Swimming pool ..... 60 > 61
V-Water strips bandelettes d'analyse pour piscine Water testing strips 60
Paille Drinking straw 62
Paille en verre Glass straw 62
Thermomètre en verre Glass thermometer ..... 63 > 68
Industriel et laboratoire Industrial and laboratory 63
Thermomètre en verre sur mesure Customized glass 67
Thermomètre industriel Industrial thermometer 68
Soufflage de verre à façon Custom glass thermometer 69
Fabrication à façon Customizable product ..... 70 > 71

Thermomètre sonde bluetooth

Bluetooth probe thermometer

Blue-Temp

Pour automatiser le contrôle de température à cœur des aliments, STIL lance la gamme de thermomètre Blue-Temp qui communique en Bluetooth avec une tablette ou un smartphone.

Appareils robustes et simples, les boîtiers Blue-Temp 1 (4822) et Blue-Temp 2 (4824) sont destinés aux opérations de relevés de température dans le cadre de procédures HACCP.

Ils communiquent avec une application dédiée aux opérations de contrôle de température ou avec votre système (nous consulter).



4824
Boîtier Thermocouple de type K avec module de communication Bluetooth permettant l'utilisation de la sonde de votre choix (pénétration, hypodermique, contact...

Type K bluetooth thermocouple base- allows the use of different probe endings (penetration, surface probe...)



4822
Thermocouple de type K Bluetooth avec sonde de pénétration

Bluetooth K-type thermocouple with penetration Probe

Conforme EN 13485
Compliant

To automate food core temperature control, STIL is launching the Blue-Temp thermometer which communicates via Bluetooth with a tablet or smartphone.

Robust and simple devices, the Blue-Temp 1 (4822) and Blue-Temp 2 (4824) thermometers are intended for temperature reading operations within the framework of HACCP procedures. They communicate with an application dedicated to temperature control operations or with your system (contact us).


Référence Reference	**4822**	**4824**
Plage Range	-40 ... +350 °C	-40 ... +350 °C
Précision Accuracy	± -0.4°C (-20 +60°C) or 1 °C ou 1%	± -0.4°C (-20 +60°C) or 1 °C ou 1%
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IP65	IP65
Fonctions	Arrêt automatique, Indicateur de pile, aimant de fixation, Conforme EN13485 Certificat de Calibration	Arrêt automatique, Indicateur de pile, aimant de fixation, Conforme EN13485 Certificat de Calibration
Functions	Automatic shutdown, Battery level, fixing magnet, Complies with EN13485, Calibration Certificate	Auto off, min-max, °C/°F, hold
Pile Battery	2 x AA 1.5V	2 x AA 1.5V
Dimensions (mm)		
Longueur de sonde (mm) Length	120	
Poids Weight (g)	150	130



4744
Thermomètre inox sonde de pénétration
Compatible induction



6023
Thermomètre sonde de pénétration
Mesure rapide

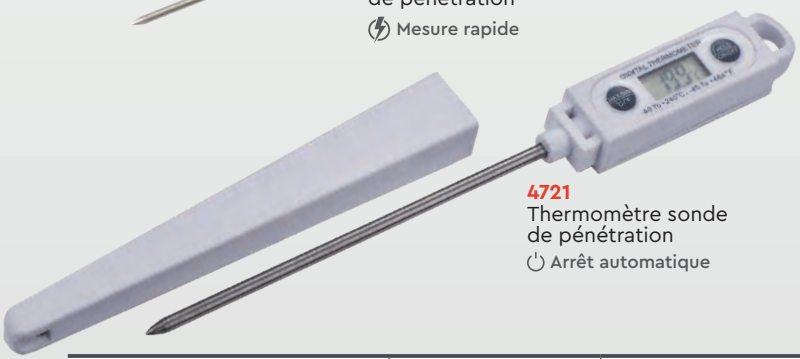

4721
Thermomètre sonde de pénétration
Arrêt automatique



4707
Thermomètre sonde de pénétration étanche
IP 54



4728
Thermomètre sonde de pénétration recalibrable étanche
IP 67

Référence Reference	4721	6023	4707	4728	4744
Product	Penetration probe thermometer	Penetration probe thermometer	Penetration probe thermometer	Waterproof penetration probe thermometer autocalibrate	Stainless steel penetration probe thermometer
Plage Range	-50 ... +300 °C	- 50 ... + 200 °C	- 50 ... + 200 °C	- 40 ... + 200 °C	- 50 ... + 300 °C
Précision Accuracy	± 1 °C : 0 ... + 100 °C	± 1 °C : - 30 ... + 150 °C	± 1 °C : 0 ... + 100 °C	± 1 °C : - 10... + 100 °C	± 1 °C : 0... 100 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IP54	-	IP54	IP67	IP65
Fonctions	Arrêt automatique, min-max, °C/°F	Mesure rapide, fonction hold, °C/°F	Arrêt automatique, min-max, °C/°F, hold	Arrêt automatique, fonction calibrable	Compatible induction, Arrêt automatique, hold
Functions	Auto off, min-max, °C/°F	Fast answer, hold function, °C/°F	Auto off, min-max, °C/°F, hold	Auto off, calibration function	Induction compatible
Pile Battery	1 x LR44 1.5V	1 x LR44 1.5V	1 x LR44 1.5V	1 x LR44 1.5V	2 x LR44 1.5V
Dimensions (mm)	240 x 22 x 22	185 x 25 x 25	200 x 20 x 20	160 x 20 x 15	212 x 26 x 15
Longueur de sonde (mm) Length	130	80	120	100	115
Poids Weight (g)	26	33	24	26	49

Thermomètre induction
Induction thermometer

V-Temp

La gamme V-TEMP est une gamme de thermomètres sondes robuste et polyvalente utilisée aussi bien en process HACCP (conforme EN13485) qu'en cuisine (compatible induction).

Précis, rapide et étanche : ils sont utilisés par tous les corps de métiers et disposent d'un certificat de calibration avec un numéro de série.

The V-TEMP is a robust and versatile probe thermometer used both in the HACCP process (EN13485 compliant) and in the kitchen (induction compatible).

Precise, fast and waterproof: they are used by all trades and have a calibration certificate with a serial number.



4815
Thermomètre sonde filaire
Wired probe thermometer



4749
Thermomètre sonde de pénétration
Penetration probe thermometer

- **Conforme EN13485** Compliant EN13485
- **Réponse rapide** Fast response
- **Compatible induction** Induction compatible
- **Étanche IP 67** Waterproof IP67
- **Précision 0.5 °C** Accuracy 0.5°C

Référence Reference	**4749**	**4815**
Product	Penetration probe thermometer conform EN13485 compatible induction	Wire probe thermometer conform EN13485 compatible induction
Plage Range	- 40 ... + 230 °C	- 40 ... + 230 °C
Précision Accuracy	± 0.5 °C : 0... + 100 °C	± 0.5 °C : -20... + 70 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IP67	IP67
Fonctions	Arrêt automatique, °C/°F, Hold, compatible induction	Arrêt automatique, °C/°F, Hold, compatible induction
Functions	Auto off, °C/°F, hold, induction compatible	Auto off, °C/°F, hold, induction compatible
Pile Battery	1 x CR2032 3V	2 x AA 1.5V
Dimensions (mm)	186 x 42 x 2	
Longueur de sonde (mm) Length	100	
Poids Weight (g)	34	150

Thermomètre sonde Probe thermometer



4717
Thermomètre sonde filaire 1 mètre pour cuisson à cœur au four
Alarme programmée





4711 Thermomètre sonde filaire 1 mètre pour cuisson à cœur au four
Alarme de température



4708
Thermomètre sonde de pénétration avec poignée



4735 Thermomètre sonde poignée forme T
Bonne prise en main



4724 Thermomètre sonde filaire 1 mètre
Calibration 0 °C

Référence Reference	**4724**	**4711**	**4717**	**4708**	**4735**
Product	Penetration thermometer with wire probe 1 meter	Meat thermometer with wire probe 1 meter to measure the core temperature of food in an oven	Meat thermometer with wire probe 1 meter to measure the core temperature of food in an oven	Penetration thermometer probe with handle	Penetration thermometer T-shaped
Plage Range	- 50 ... + 300 °C	- 50 ... + 300 °C	- 25 ... + 250 °C	- 50 ... + 300 °C	- 50 ... + 300 °C
Précision Accuracy	± 1 °C : 0... + 100 °C	± 1 °C : 0... + 100 °C	± 1 °C : 0... + 100 °C	± 1 °C : 0... + 100 °C	± 1 °C : 0... + 100 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	-	-	-	IP65	IP65
Fonctions	Min-max, mémoire, °C/°F, auto off, calibration 0 °C	Hold, °C/°F, indicateur de batterie	Alarme sonore porgrammable, câble PTFE 1 mètre, °C/°F	Hold, min-max, auto off	Hold, min-max, auto off, °C/°F
Functions	Min-max, memory, °C/°F, auto off, calibration 0 °C	Hold, °C/°F, indicator low battery	Sound alarm, 1 meter PTFE cable, °C/°F	Hold, min-max, auto off	Hold, min-max, auto off, °C/°F
Pile Battery	1 x AAA 1.5V	1 x LR44 1.5V	1 x CR2032 3V	1 x LR44 1.5	1 x LR44 1.5V
Dimensions (mm)	195 x 75 x 23	132 x 40 x 19	72 x 64 x 14	240 x 20 x 20	175 x 95 x 32
Longueur de sonde (mm) Length	100	80	150	120	115
Poids Weight (g)	83	48	78	115	74

Thermomètre sonde Probe thermometer

SONDES INOX Stainless steel



4841
Thermomètre inox
sonde de pénétration repliable
Compatible induction

4776
Thermomètre sonde
avec spatule Maryse
Alarme

4726
Thermomètre sonde
de pénétration repliable
IP 65

4736
Thermomètre sonde
avec spatule
Arrêt automatique

Référence Reference	**4726**	**4841**	**4736**	**4776**
Product	Foldable penetration probe thermometer	Foldable penetration probe thermometer	Penetration probe thermometer with spatula	Penetration probe thermometer with spatula
Plage Range	- 50 … + 300 °C	- 40 … + 250 °C	-50 … +200 °C	- 20 … + 230 °C
Précision Accuracy	± 0.5 °C	± 1 °C : 0… + 99 °C	± 1 °C : 0… + 100 °C	± 1 °C : 0… + 100 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	1 °C
Étanchéité Waterproof	IP65	IP65	-	-
Fonctions	Hold, °C/°F, indicateur de batterie	On/off, hold, grand écran, lecture rotative 180°, compatibilité induction, °C/°F, aimant au dos	Arrêt automatique, °C/°F, spatule grande taille	Forme Maryse, alarme de température
Functions	Hold, °C/°F, low battery indicator	On/off, hold, large screen, 180° rotation reading, °C/°F, induction compatible, magnet on the back	Auto off, °C/°F, wide spatula	Maryse design, temperature alarm
Pile Battery	1 x LR44 1.5V	3V Rechargeable battery USB-C Connection	1 x LR44 1.5V	1 x LR44 1.5V
Dimensions (mm)	132 x 40 x 19	169 x 47 x 20	300 x 43 x 20	350 x 70 x 30
Longueur de sonde (mm) Length	80	115	120	100
Poids Weight (g)	48	157	69	85



Boîtier de lecture avec sonde

LCD Base with probe

Les thermomètres PT100/PT1000 STIL 4801 et 4795 ont été développé pour les exigences de qualité spécifiques des laboratoires, de l'industrie ou de l'agroalimentaire.

Très polyvalents, ils sont parfaits pour les mesures de haute précision avec un temps de réponse rapide et la possibilité de s'autocalibrer.

Livrés avec sonde et étui de protection.

The PT100/PT1000 STIL 4801 and 4795 thermometers have been specifically developed for the qualifications of laboratories and food industries.

Versatile, self-calibrating, they are ideal for high precision measurements with fast response time.
Supplied with probe and protective case.

4795

4801

- **Haute précision et stabilité**
  High accuracy and stability
- **Sonde à connecter et facile à remplacer**
  Easy plug and replace probe
- **Alarme sonore et visuelle**
  Sound and visual alarm
- **Autocalibration**
  Self-calibration



4801 | 4795
High accuracy thermometer with penetration probe(s) PT100. (4801 > 2 canals)
- 70 ... + 199 °C
± 0.1 °C | ± 0.2 °C
0.01 °C
-
Haute précision et stabilité, sonde -70 +500 °C, min-max, moyenne, hold, auto off, alarme, °C/°F, écran rétro éclairé
High accuracy and stability, probe -70 +500 °C, min-max, average, hold, auto off, alarm, °C/°F, backlight screen
3 x AAA 1.5 V
158 x 88 x 34
120
172

Thermomètre frigo congélateur fridge and freezer thermometer



6039SB
Mini thermomètre
sonde filaire

sonde filaire
1 mètre

4719
Thermomètre réfrigérateur/congélateur
avec sonde déportée et alarme

Température mini-maxi

4727
Thermomètre réfrigérateur

grand écran

Référence Reference	**4719**	**4727**	**6039SB**
Product	Fridge an freezer thermometer with wire probe alarm	Electronic fridge thermometer	Small thermometer with wire probe
Plage Range	- 50 ... + 70 °C	- 10... + 50 °C	- 30... + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C : 0... + 70 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	-	IP64	-
Fonctions	Alarme haute et basse, min-max, fournit avec scotch double face	Grand écran, aimanté + crochet, °C/°F, on/off	A poser, aimanter ou suspendre, température, sonde filaire 1 mètre
Functions	High and low alarm on the probe, min-max, supplied with double-sided tape	Wide screen, magnet + hook, °C/°F, on/off	Standing, magnetic, with hook, 1 meter wired thermometer
Pile Battery	1 x LR44 1.5V	1 x LR1130 1.5V	1 x LR1130 1.5V
Dimensions (mm)	115 x 38 x 18	70 x 55 x 16	46 x 44 x 16
Longueur de câble (mm) Length	1950	-	1000
Poids Weight (g)	63	31	22

Thermomètre infrarouge à laser circulaire

Infrared thermometer with circle-beam



Pointeur circulaire pour délimiter la zone mesurée
Circular pointer to delimit the measured area

Émissivité variable : précis sur toutes les surfaces
Variable emissivity: accurate on all surfaces

Relation distance point : 12:1
Spot size: 12:1

Indicateur de pile
Battery indicator

Le thermomètre Infrarouge est le premier thermomètre instrument utilisé lors des contrôles de température en logistique du froid, en process HACCP ou dans l'industrie.

Sa technologie infrarouge est idéale car il permet une mesure instantanée du lot contrôlé.

The infrared thermometer is used at the first stage of temperature control in cold logistics and HACCP.

It allows instant surface measure of the controlled batch.

5516
Thermomètre infrarouge à laser circulaire

Infrared thermometer with circle-beam

Thermomètre infrarouge Infrared thermometer



5514
Thermomètre infrarouge très haute température
logiciel inclus

5504
Thermomètre infrarouge à visée laser
rétro éclairage

5507
Thermomètre infrarouge indicateur HACCP
distance 6:1

5512
Thermomètre infrarouge avec alarme
émissivité réglable

Référence Reference	**5504**	**5507**	**5512**	**5514**
Product	Infrared thermometer	Infrared thermometer (used for HACCP)	Infrared thermometer with alarm	Infrared thermometer high temperature
Plage Range	**-38... + 365 °C**	**- 55... + 350 °C**	**- 50... + 550 °C**	**-50 ... + 1850 °C**
Précision Accuracy	**± 2.5 °C**	**± 2 °C**	**± 2 °C**	**-50 ... 0 °C :±-3 °C 0 ... + 500 °C: ± 1.5 % 501 ... + 1850 °C : ± 2 %**
Résolution Resolution	**0.1 °C**	**0.1 °C**	**0.1 °C**	**0.1 °C**
Étanchéité Waterproof	-	**IP54**	-	-
Rapport optique Spot size ratio	**12:1**	**6 :1**	**13:1**	**50:1**
Emissivité Emissivity	**0.95**	**0.1 ~ 1**	**0.1 ~ 1**	**0.1 ~ 1**
Fonctions	**Rétro éclairage, °C/°F, distance 12:1, auto off, housse pour ceinture**	**Emissivité réglable, Auto off, hold, indicateur pile, °C/°F**	**Emissivité réglable, rétro éclairage, alarme programmable, indicateur de pile, auto off, max-min, mesure intantanée**	**Logiciel inclut. alarme haute et basse, auto off, mini-maxi**
Functions	Backlight, °C/°F, disance 12:1, auto off, holster	Auto off, hold, battery indicator, °C/°F	Adjustable emissivity, backlight, adjustable alarm, battery indicator, auto off, max-min, instantaneous measurement	Software included. High and low alarm, auto off, mini-maxi
Pile Battery	**2 x AAA 1.5 V**	**2 x AAA 1.5 V**	**1 x 6LR61 9 V**	**1 x 6LR61 9V**
Dimensions (mm)	**160 x 75 x 40**	**126 x 45 x 26**	**195 x 100 x 48**	**192 x 126 x 60**
Poids Weight (g)	**175**	**108**	**173**	**290**

Thermomètre infrarouge Infrared thermometer



5505
Thermomètre infrarouge à visée laser
émissivité réglable

5516
Thermomètre infrarouge à laser circulaire
émissivité réglable

5503
Thermomètre infrarouge indicateur HACCP avec sonde de pénétration thermocouple K
repliable 180°

5513
Thermomètre duo infrarouge et sonde
SONDES INOX Stainless steel

Référence Reference	**5505**	**5516**	**5503**	**5513**
Product	Infrared thermometer	Infrared thermometer with circle beam	Duo, infrared + K type penetration probe (used for HACCP)	Duo infrared and probe thermometer
Plage Range	**- 50… + 380 °C**	**- 50… + 550 °C**	**- 55… + 250 °C**	**IR : - 35… + 330 °C Sonde : - 20… + 260 °C**
Précision Accuracy	**± 2 °C**	**± 2 °C**	**± 1 °C**	**IR : ± 2 °C Sonde : ± 1,5 °C**
Résolution Resolution	**0.1 °C**	**0.1 °C**	**0.1 °C**	**0.1 °C**
Étanchéité Waterproof	-	-	**IP65**	-
Rapport optique Spot size ratio	**12:1**	**12:1**	**2.5:1**	**4:1**
Emissivité Emissivity	**0.1 ~ 1**	**0.1 ~ 1**	**0.1 ~ 1**	**0.1 ~ 1**
Fonctions	**Emissivité réglable, rétro éclairage, indicateur de pile, auto off, max-min, mesure intantanée**	**Emissivité réglable, rétro éclairage, indicateur de pile, auto off, max-min, mesure intantanée, écran couleur**	**Température de surface + sonde de pénétration thermocouple K repliable 180°, hold, auto off, °C/°F, min-max**	**Sonde inox 110 mm, emissivité réglable, hold, auto off**
Functions	Adjustable emissivity, backlight, battery indicator, auto off, max-min, instantaneous measurement	Adjustable emissivity, backlight, battery indicator, auto off, max-min, instantaneous measurement, color screen	Surface temperature + penetration probe thermocouple K, folding 180°, hold, auto off, °C/°F, min-max	Stainless steel probe 110 mm, hold, auto off, adjustable emissivity
Pile Battery	**2 x AAA 1.5V**	**1 x 6LR61 9V**	**2 x AAA 1.5V**	**1 x CR2032 3V**
Dimensions (mm)	**162 x 110 x 40**	**150 x 88 x 39**	**160 x 10 x 338**	**151 x 41 x 10**
Poids Weight (g)	**149**	**155**	**99**	**70**

Thermocouple Thermocouple



4757
Boîtier thermocouple type K
IP 65

4754
Sonde filaire pour cuisson au four

4760
Kit de température thermocouple K
④ sondes de température incluses


4756
Sonde filaire de pénétration thermocouple K
Sonde polyvalente

4755
Sonde filaire thermocouple K pour température élevée

Référence Reference	**4757**	**4760**	**4756**	**4754**	**4755**
Product	K type thermometer	K type thermocouple kit	K type wired penetration probe	Wired probe use for oven	High temperature wired probe
Plage Range	**- 64 … + 1400 °C**	**- 100 … + 1300 °C**	**- 40 … + 300 °C**	**0 … + 300 °C**	**- 50 … + 400 °C**
Précision Accuracy	**± 1 °C**	**± 1 °C**	**± 1 °C**	**± 1 °C**	**± 1 °C**
Résolution Resolution	**0.1 °C**	**0.1 °C**	-	-	-
Étanchéité Waterproof	**IP65**	-	-	-	-
Fonctions	**Arrêt automatique, hold, °C/°F**	**Hold, test, °C/°F, max-min**	**S'adapte sur thermocouple type K ref 4757 ou autre Câble 1 m**	**Câble 1 mètre résistant à la chaleur pour cuisson à cœur au four**	**Câble 1 m pour surveiller la tempérautre d'un four ou d'une enceinte climatique jusqu'à 400 °C**
Functions	Auto off, hold, °C/°F	Hold, test, °C/°F, max-min	This 1 meter wire probe can be plugged into ref 4757 Cable 1 meter	1 meter cable for vacuum cooking	1 meter cable used to monitor the temperature of the oven or a climatic test chamber (up to 400 °C)
Pile Battery	**1 x CR2032 3V**	**2 x CR2032 3V**	-	-	-
Dimensions (mm)	**80 x 42 x 22**	**155 x 42 x 22**	**180 x 14 x 14**	**1000 x 10**	**1003 x 22**
Longueur de sonde (mm) Length	-	**180, 185, 285, 300**	**100**	**140**	
Poids Weight (g)	**55**	**154**	**101**	**31**	**20**

Sonde thermocouple K pour cuisson sous vide

K type thermocouple probe for sous vide cooking

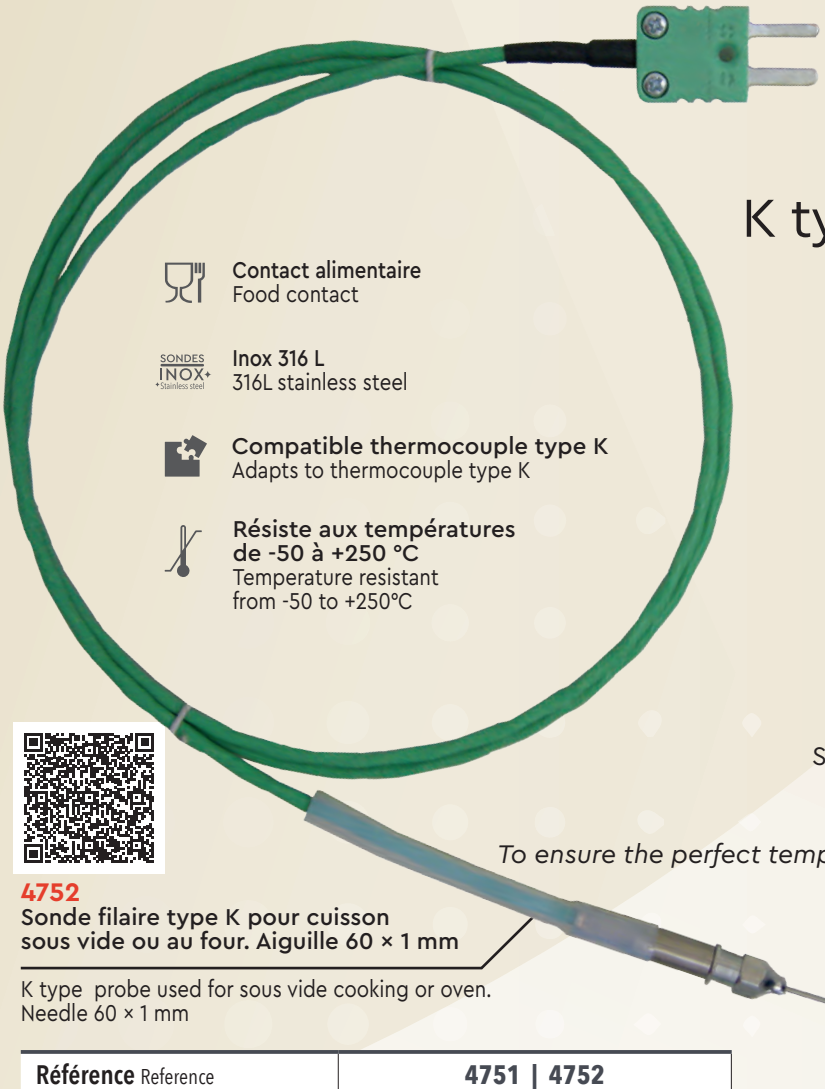

Contact alimentaire
Food contact

Inox 316 L
316L stainless steel

Compatible thermocouple type K
Adapts to thermocouple type K

Résiste aux températures de -50 à +250 °C
Temperature resistant from -50 to +250°C

4752
Sonde filaire type K pour cuisson sous vide ou au four. Aiguille 60 × 1 mm

K type probe used for sous vide cooking or oven.
Needle 60 × 1 mm

La cuisson sous vide ne se présente plus, elle a convaincu la majorité des cuisiniers et traiteurs depuis plus de 20 ans.

Pour garantir la « juste température », STIL propose donc un thermomètre étanche compatible avec une gamme de sondes de température spécialement étudiée.


En kit ou à l'unité, retrouvez toute notre gamme Cuisson sous Vide !

Sous vide, a method of cooking has been introduced to the culinary world for over 20 years now.

To ensure the perfect temperature of cooking, STIL offers unique thermometer designed with special waterproof probes.

We offer kits and individual products.

Référence Reference	**4751 | 4752**
Product	K type probe used for sous vide cooking or oven Needle 30 x 1 mm (4751) | Needle 60 x 1 mm (4752)
Plage Range	- 50 ... + 250 °C
Précision Accuracy	± 1 °C
Résolution Resolution	-
Étanchéité Waterproof	-
Fonctions	Câble teflon 1 m avec sonde 316L
Functions	1 meter teflon cable with 316L probe
Pile Battery	-
Dimensions (mm)	1005 x 22 | 1008 x 22
Longueur de sonde (mm) Length	30 | 60
Poids Weight (g)	35

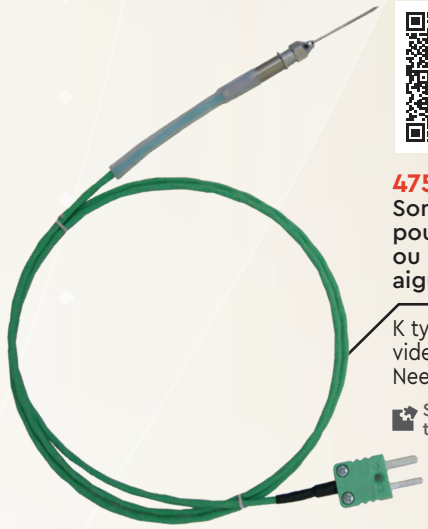

4751
Sonde filaire type K pour cuisson sous vide ou au four aiguille 30 × 1 mm

K type probe used for sous vide cooking or oven
Needle 30 × 1 mm

S'adapte sur thermocouple type K ref 4757 (page 16)

Thermocouple Thermocouple





4775
Mousse adhésive
pour cuisson sous vide
largeur 20 mm

4766
Sonde filaire thermocouple K
pour cuisson sous vide
aiguille 60 × 1 mm

4767
Sonde filaire thermocouple K
pour cuisson sous vide
aiguille 120 × 1 mm



4761
Mousse adhésive
pour cuisson sous vide
largeur 10 mm



4771
Kit de température
pour cuisson
sous vide





4808
Kit de température
pour cuisson sous vide

Référence Reference	**4766 | 4767**	**4761 | 4775**	**4771 | 4808**	
Product	Wire K type thermocouple probe used for sous vide cooking (or oven > 4766). Needle 60 x 1 mm | Needle 120 x 1 mm	Adhesive foam for sous vide cooking 10 mm width | 20 mm width	Sous vide cooking complete kit	
Plage Range	**- 40 ... + 110 °C**	-	**- 40 ... + 300 °C | - 40 ... + 110 °C**	
Précision Accuracy	**± 1 °C**	-	**± 1 °C**	
Résolution Resolution	-	-	**0.1 °C**	
Étanchéité Waterproof	-	-	**IP64**	
Fonctions	**Sonde pour la cuisson sous vide Câble 1 m PVC Sonde 316 L**	**Spécial cuisson sous vide, permet de conserver l'étanchéité du produit**	**Mallette de transport et kit complet : mousse, 2 sondes et thermocouple**	**Comprend un boîtier thermocouple K, une sonde aiguille sous vide et un rouleau de mousse 3 m**
Functions	Probe for vacuum cooking 1 meter cable PVC 316 L probe	Special for sous vide cooking, allows to preserve the product sealing	Case and complete kit: foam, 2 probes and thermocouple	Includes K thermocouple case, a vacuum needle probe and a 3 meters foam
Pile Battery	-	-	-	
Dimensions (mm)	**1008 x 22 | 1340 x 22**	**5000 x 10 x 5 | 3000 x 20 x 5**	**330 x 285 x 75 | 360 x 160 x 70**	
Longueur de sonde (mm) Length	**60 | 120**	-	-	
Poids Weight (g)	**22**	**21 | 28**	**375 | 380**	

Contrôle de l'huile de friture
Frying-oil control



V-Oil & V-Oil strips

Le restaurateur doit garantir que son huile de friture est saine conformément au décret 2008–184 du 26 février 2008 en démontrant qu'elle contient moins de 25% de composés polaires.

2 solutions très simples chez STIL :

Très économique, la bandelette test jetable donne instantanément le résultat dans l'huile froide.

Très lisible avec son système de feu tricolore, le testeur électronique V-OIL donne l'état de votre huile de friture.

4740MA
Testeur électronique d'huile de friture

Electronic oil tester

- **Rapide** Fast
- **Facile à lire** Easy to read
- **Économique : pas de consommable, pile rechargeable** Economical, no battery

The chef must guarantee the frying oil is healthy according to the norm ref. 200–184 (2008) by demonstrating that it contains less than 25% of polar compounds.

STIL provides 2 simple solutions:


Economical disposable test strips, gives instant results when tested in cold oil.

The electronic V-OIL tester is easy readable with lights indicating the oil quality.

Référence Reference	**4740MA**	**4821**
Product	Electronic oil tester	Frying oil testing strips
Mesure	**Composés Polaires**	**Acides Gras Libres**
Measure	Polar Compounds	Free fatty acids
Unité Unit	**% TPM**	**(A.V)/(KOH)mg/g**
Plage Range	**0.5 ... 40 % TPM**	**0... 5**
Précision Accuracy	**± 3 % TPM**	**± 2**
Résolution Resolution	-	-
Étanchéité Waterproof	**IP65**	-
Fonctions	**Sonde inox. Calibrable**	**100 tests, facile et rapide**
Functions	SS Probe	100 tests, easy and quick
Pile Battery	**Rechargeable 18650-2000mah 3,7V + USB-C Cable**	-
Dimensions (mm)	**290 x 25 x 25**	**108 x 41 x 41**
Poids Weight (g)	**185**	**44**

4821
Bandelette de testeur à usage unique

Disposable test strip

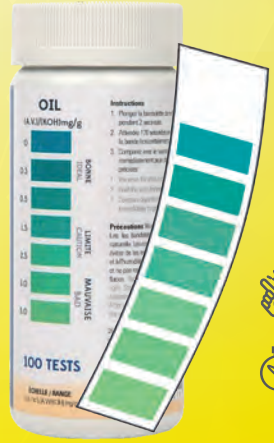



- **Très simple d'utilisation** Very easy to use
- **Rapide : résultats immédiats** Fast: immediate result

Minuteur électronique
electronic timer



4852
Minuteur rotatif à 2 temps
Rotary timer 2 times

V-time

Pour des cuissons réglées comme une horloge, optez pour le minuteur à 2 temps V-Time. Imaginé pour les pros, Il permet de minuter 2 cuissons en même temps jusqu'à 99h59min59sec avec un double affichage ou de chronométrer.

Après une programmation simple et rapide grâce bouton rotatif, il vous alerte visuellement ou en sonnant (volume de sonnerie réglable) à la fin du temps.

Le V-time offre jusqu'à 3 temps en mémoire à programmer selon ses besoins et dispose d'une très grande autonomie avec 2 piles AAA.

Très bien fini, il se pose, s'aimante ou se suspend dans votre cuisine.

Designed for professionals, V-time allows 2 cooking times to be measured at the same time, up to 99h59min59sec with a dual display (timer and countdown).

Simple and quick setting with a button, V-time sends visual and sound alarm when the cooking time is up.

It comes with 3 preset cooking times and a long lasting battery life.

Nicely designed, it can be placed with a magnet or hung in your kitchen.

Grand écran
Large screen

Indicateur LED
LED indicator

Volume de sonnerie réglable
Adjustable ring volume

Aimant et support
Magnet and holder

Référence Reference	**4852**
Product	Rotary timer 2 times
Durée Time	**99h59min59sec**
Précision Accuracy	**Seconde** seconds
Résolution Resolution	**Seconde** seconds
Étanchéité Waterproof	-
Fonctions	**Ecran 60 x 42 mm, chrono-mètre, minuteur, mémoire, indicateur LED, support de table, aimant et trou de suspension**
Functions	Screen 60 x 42 mm, stopwatch, timer, memory, LED indicator, table support, magnet and hook
Pile Battery	**2 x AAA 1.5V**
Dimensions (mm)	**90 x 64 x 30**
Poids Weight (g)	**97**




4700
Minuteur grand écran
Aimant et support

4805
Minuteur mécanique
60 minutes
Sonnerie 70 db



4725
Minuteur mécanique
60 minutes
Zone de couleur du temps restant

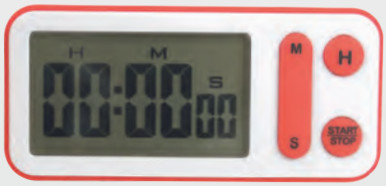

4739
Minuteur
de cuisine
Aimant et support



4734
Minuteur de comptoir
Écran grande taille

Référence Reference	4700	4739	4734	4725	4805
Product	Large screen timer	Timer hour minute and second	Table timer	Mechanical timer 60 minutes	Mechanical timer 60 minutes
Durée Time	19h99min	23h 59min 59sec	23h 59min 59sec	60 minutes	60 minutes
Précision Accuracy	Minute	Seconde seconds	Seconde seconds	Minute	Minute
Résolution Resolution	Minute	Seconde seconds	Seconde seconds	Minute	Minute
Étanchéité Waterproof	-	-	-	-	-
Fonctions	Décompte progressif ou dégressif, chronomètre, sonnerie forte, grand écran, aimant et support	Chronomètre, grand écran, sonnerie forte aimant et support	Minuteur chronomètre	Zone de couleur pour indiquer le temps restant, aimant puissant	Grande taille, sonnerie 8 secondes 70 db
Functions	Timer with countdown function, stopwatch,loud ringing, large screen, magnet, back stand	Stopwatch, large screen, loud ringing, magnet, back stand	Countdown stopwatch mode	Color area to indicate remaining time, strong magnet	Big size, 8 seconds alarm 70 db
Pile Battery	1 x AAA 1.5V	1 x CR2032 3V	1 x AAA 1.5V	-	-
Dimensions (mm)	70 x 78 x 20	92 x 43 x 15	90 x 47 x 45	38 x 60 x 60	68 x 96 x 96
Poids Weight (g)	78	42	74	93	128



Enregistreur USB

Dataloggers

Les Thermomètres enregistreurs USB (data logger) permettent un enregistrement des températures (entre autres) localement ou durant un trajet.
Multi-usages ou à Usage unique, ils sont conformes à la règlementation EN12830 pour le stockage, la distribution ou le transport des produits frais et ultra-frais. Ils génèrent automatiquement un rapport des données enregistrées en PDF.

Préprogrammés ou à configurer avec un logiciel gratuit en français ou en anglais, ils sont un moyen simple, économique et pratique de suivre la chaîne du froid des produits du local à l'international. Produit HACCP.

The USB dataloggers allow temperature recording (among other things) locally or during a trip.
Multi-use and single use, they comply with the EN12830 regulation for storage, distribution and transportation of fresh and ultra-fresh products. They automatically generate the recorded data into a report in pdf format.

With a free software in French or English, they are simple, economical and are a practical way to follow the cold chain products locally or internationally.

4793
Thermomètre hygromètre enregistreur USB

USB datalogger hygrometer thermometer



Génération automatique de rapport en pdf
Automatic report generation in pdf

Conforme EN12830
Compliant EN12830







4786 | 4787
4788 | 4790
Thermomètre enregistreur USB à usage unique

Génération automatique de rapport en pdf


4791
Thermomètre enregistreur USB

Génération automatique de rapport en pdf




4794 | 4835
Sonde filaire externe pour enregistreur USB 4791

Mesure des températures sans utilisation directe du boîtier



4794 Sonde externe tête ronde
- 40 … + 125 °C
Longeur 2 m



4835 Sonde externe tête pointue
- 40 … + 125 °C
Longeur 2 m

Référence Reference	**4791 | 4793**	**4786 | 4787**	**4788 | 4790**
Product	USB datalogger thermometer (hygrometer > 4793)	USB datalogger thermometer single use	USB datalogger thermometer single use
Type Type	**Réutilisable** Reusable	**Usage unique** Single use	**Usage unique** Single use
Plage Range	- 30 … + 70 °C 0… 100 % (4793)	- 30 … + 70 °C	- 30 … + 70 °C
Précision Accuracy	± 0.5°C 3 % (4793)	± 0.5°C	± 0.5°C
Résolution Resolution	± 0.1°C 1 % (4793)	± 0.1°C	± 0.1°C
Étanchéité Waterproof	IP55	IP67	IP67
Capacité Capacity	30240 | 17280	8640	8640
Durée en jours Time in days	**Paramétrable** Configurable	90 | 60	30 | 6
Échantillonnage sampling (min.)	**Paramétrable** Configurable	15 | 10	5 | 1
Fonctions	**Génération automatique de rapport en pdf** **Logiciel gratuit**	**Génération automatique de rapport en pdf**	**Génération automatique de rapport en pdf**
Functions	Automatically generates a pdf report. Free software	Automatically generates a pdf report	Automatically generates a pdf report
Logiciel software	•	-	-
Pile Battery	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Dimensions (mm)	75 x 28 x 10	80 x 48 x 4	80 x 48 x 4
Poids Weight (g)	20	11	11

Enregistreur USB Data logger



4792
Enregistreur USB
de température
pour froid extrême

4836
Enregistreur USB
de température élevée

logiciel gratuit

4800
Thermomètre
USB multi usage

Génération automatique
de rapport en pdf

4830 | 4831 | 4832
Enregistreur de données
à usages multiples

logiciel gratuit

4840
4841
Enregistreur de données
à usages multiples

logiciel gratuit

Référence Reference	**4800**	**4792 | 4836**	**4830 | 4831 | 4832**	**4840 | 4841**
Product	datalogger USB thermometer multi use	USB datalogger for extreme cold temp.(high temperature > 4836)	USB datalogger temperature multiple use	USB datalogger temperature multiple use
Type Type	**Réutilisable** Reusable	**Réutilisable** Reusable	**Réutilisable** Reusable	**Réutilisable** Reusable
Plage Range	- 30 ... + 70 °C	- 80... + 70 °C | - 40... + 125 °C	- 40 ... + 125 °C | - 40... + 70 °C | - 200... + 250 °C	- 30 ... + 70 °C 0... 100 % (4841)
Précision Accuracy	± 0.5°C	± 0.5°C | ± 0.2 °C	± 0.5°C	± 0.3°C | ± 0.5°C ± 0.3 % (4841)
Résolution Resolution	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C 1 % (4841)
Étanchéité Waterproof	IP54	IP67	IP40	IP30
Capacité Capacity	8640	17280	30240	30240 | 17820
Durée en jours Time in days	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable
Échantillonnage sampling (min.)	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable	**Paramétrable** Configurable
Fonctions	**Génération automatique de rapport en pdf Etalonnage par série, alarme**	**Génération automatique de rapport en pdf Logiciel gratuit**	**Génération automatique de rapport en pdf Logiciel gratuit**	**Génération automatique de rapport en pdf Logiciel gratuit**
Functions	Automatically generates a pdf report	Automatically generates a pdf report. Free software	Automatically generates a pdf report. Free software	Automatically generates a pdf report. Free software
Logiciel software	•	•	•	•
Pile Battery	1 x CR2032 3V	1 x AA 3.6 V	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Dimensions (mm)	75 x 28 x 10	75 x 28 x 10	75 x 28 x 10	80 x 35 x 10
Poids Weight (g)	20	100	20	25

Capteur de température et hygrométrie
Temperature and humidity sensor

Thermo'Connect

Soyez alertés quand votre chambre froide tombe en panne grâce à Thermo'Connect : la solution idéale pour suivre à distance la température de vos chambres froides. Alerte en cas de dépassement de température, relevé automatique de température, surveillance en temps réel... Tout cela sur PC et/ou mobile.

Le système Thermo'Connect offre sans aucun abonnement une solution fiable à installer et paramétrer soi-même en toute simplicité.

Thermo'Connect:
the ideal solution for monitoring the temperature of your cold room remotely. It sends alerts of abnormal temperatures, temperature readings to your PC and Mobile and allows real-time monitoring of your cold-room.

The Thermo'Connect system offers a reliable solution without any subscription, it can be easily installed and configured.

4773
Capteur thermo connect pro pour la température et l'hygrométrie

Professional sensor for temperature and humidity



- **HACCP sécurité alimentaire**
  Food safety HACCP
- **Grand nombre d'accessoires (p. 24–25)**
  Large number of accessories (p. 24–25)
- **Portée 150 m**
  range 150 m
- **Simple, sans engagement**
  Simple, without commitment

Thermo'connect



4773
Capteur Thermo'connect pro
pour la température et l'hygrométrie
Portée 150 m

4774
Passerelle
Thermo'connect
Surveillance à distance
via smartphone

4777
Kit
Thermo'connect
Portée 100 m


Référence Reference	4773	4774	4777
Product	Professional thermo connect sensor for temperature and humidity	Thermo connect gateway	Thermo connect Kit
Plage Range	**Capteur** sensor - **40... + 60 °C** **Sonde** probe - **50 + 110 °C** **Hygrométrie** hygrometry **20-99 %**	**150 m / 868.3 mhz**	**Capteur** sensor **0... + 60 °C** **Sonde** probe - **50 + 110 °C** **Hygrométrie** hygrometry **20-99 %**
Précision Accuracy	**Capteur** sensor **± 1°C** **Sonde** probe **± 0.5°C** **Hygrométrie** hygrometry **± 5%**	-	**Capteur** sensor **± 1°C** **Sonde** probe **± 0.5°C** **Hygrométrie** hygrometry **± 5%**
Résolution Resolution	**Capteur** sensor **± 0.1°C** **Sonde** probe **± 0.1°C** **Hygrométrie** hygrometry **± 1%**	-	**Capteur** sensor **± 0.1°C** **Sonde** probe **± 0.1°C** **Hygrométrie** hygrometry **± 1%**
Étanchéité Waterproof	**IP54**	**IP54**	**IP54**
Fonctions	**Capteur 868 mhz portée 150 m, simple et sans abonnement**	**Passerelle avec batterie de 12h, câble LAN et adaptateur pour système Thermo'Connect**	**Kit comprenant 1 capteur 4773 + la passerelle de base pour le système Thermo'Connect**
Functions	Sensor 868 mhz range 150 m, easy and no subscription	12 h life battery, adapteur and cable LAN for Thermo'Connect system	Kit with 1 sensor 4773 + gateway for Thermo'Connect System
Pile Battery	**2 x LR03 AAA 1.5 V**	**2 x lithium rechargeable 18650**	**2 x LR03 AAA 1.5 V + AC adaptateur** adapter
Dimensions (mm)	**164 x 80 x 40**	**134 x 95 x 26**	**165 x 150 x 50**
Poids Weight (g)	**80**	**200**	**150**





4778
Capteur de température
Thermo'connect

Transmet sur smartphone ou PC sans abonnement



4780
Contacteur de porte pour
Thermo'connect



4806
Rallonge 5 m pour sonde
filaire Thermo'connect



4749
Sonde filaire 3 mètres

S'adapte sur capteur
Thermo'connect 4773



4789
Bloc d'inertie aluminium
pour sonde de capteur
Thermo'connect
1,5 m

Référence Reference	4778	4780	4779	4806	4789
Product	Thermo connect sensor for temperature	Thermo connect door sensor	Wire probe 3 meters for thermo connect sensor 4773	Cable extension 5 meters thermo connect	Thermo connect block inertia temp for 4773 sensor
Plage Range	- 10... + 60 °C	-	- 50... + 110 °C	-	-
Précision Accuracy	± 1 °C	-	± 0.5 °C	-	-
Résolution Resolution	0.1 °C	-	-	-	-
Fonctions	**Capteur de base Thermo'Connect sans alarme ni enregistrement**	**Contacteur Thermo'Connect pour contrôler l'ouverture des portes**	-	**Permet de rallonger la longueur des sondes standard de 5 mètres**	**Augmente l'inertie de la sonde d'une dizaine de minute**
Functions	Thermo'Connect basic sensor without alarm and recording	Thermo'Connect Door Sensor to control opening doors	-	Extends the length of standard 5 meters probe	Slows down the temperature response time of the probe by ten minutes.
Pile Battery	2 x AAA 1.5 V	2 x LR44 1.5 V	-	-	-
Dimensions (mm)	44 x 32 x 104	20 x 16 x 53 15 x 12 x 25	3000 x 10	5000 x 3	40 x 40 x 20
Poids Weight (g)	25	26	25	60	69

Balance Scale



4733
Balance électronique de poche de précision

4745BO
Balance compacte électronique avec plateau en verre

4811
Balance pro plateau inox 5 kgs
PLATEAU INOX
Stainless steel tray

4797
Balance électronique compact
rétro éclairage

Référence Reference	**4733**	**4745BO**	**4797**	**4811**
Product	Accurate digital pocket scale	Compact portable scale with glass top	Compact digital scale	Pro scale stainless steel tray 5 kgs
Mesure Measure	**g, oz, ozt, dwt, ct, tl, gn**	**g, oz, k, lb**	**g, oz, lb, tl, kg, eau** water ml, **lait** milk ml	**g, oz, lb**
Plage Range	**1... 500 g**	**0.01... 5 kgs**	**0.01... 5 kgs**	**0.02... 5 kgs**
Précision Accuracy	**± 0.1 g**	**± 1 g**	**± 1 g**	**± 1 g**
Résolution Resolution	**0.01 g**	**1 g**	**1 g**	**1 g**
Étanchéité Waterproof	-	-	-	-
Fonctions	**Tare, arret automatique, comptage**	**Arrêt automatique 30 sec, tare, indicateur batterie faible, plateau en verre**	**Rétro éclairage, arrêt automatique**	**Témoin batterie, alarme surpoids, tare, zéro, unités, auto off, double écran, 2 piles ou alimentation externe**
Functions	Tare, auto off, counting	Auto off 30 sec, tare, low battery indicator, glass top	Backlight, auto off	Battery indicator, excessive weight alarm, tare, zero, units, auto off, double screen, 2 batteries of external power supply
Pile Battery	**2 x AAA 1,5V**	**1 x CR2032 3V**	**2 x AAA 1.5V**	**2 x LR14 1.5V + DC6V**
Dimensions (mm)	**115 x 64 x 18**	**206 x 165 x 20**	**225 x 165 x 19**	**250 x 290 x 100**
Plateau Plate (g)	**60 x 53**	**170 x 165**	**170 x 150**	**235 x 175**
Poids Weight (g)	**130**	**432**	**335**	**2500**



4814 | 4812 | 4813
Balance pro
plateforme inox
30 kgs | 60 kgs | 150 kgs
Écran déporté

4818 | 4809
Balance pro tout inox
double écran
IP 68

4798 | 4810
Balance pro
15 kgs / 1 gr | 30 kgs / 2 gr
Batterie et alimentation externe

Référence Reference	**4818 | 4809**	**4798 | 4810**	**4814 | 4812 | 4813**
Product	Stainless steel pro scale 7.5 kgs | 15 kgs	Pro scale 15 kgs / 1 gr | 30 kgs / 2 gr	Plateforme scale stainless steel 30 kgs | 60 kgs | 150 kgs
Mesure Measure	**g, oz, lb**	**g, oz, lb**	**g, oz, lb**
Plage Range	**0.1… 7.5 kgs | 0.1… 15 kgs**	**0.02… 15 kgs | 0.02… 30 kgs**	**0.1… 30 kgs | 0.2… 60 kgs | 1… 150 kgs**
Précision Accuracy	**± 0.5 g | ± 1 g**	**± 1 g**	**± 10 g | ± 20 g | ± 50 g**
Résolution Resolution	**0.1 g | 1 g**	**1 g**	**1 g**
Étanchéité Waterproof	**IP68**	**IP54**	**IP68**
Fonctions	**Pesage, tarage, auto-zéro, auto off 10 minutes, rétro éclairage, voyant surcapacité, batterie rechargeable et alimentation externe, plateau inox**	**Batterie rechargeable et alimentation externe, LCD 30 mm, alarme poids excessif, tare, zéro, unités**	**Pesage, tarage, compteuse, auto-zéro, auto off 10 minutes, rétro éclairage, voyant surcapacité, batterie rechargeable + alimentation externe, écran LED 155 x 56 mm**
Functions	Weighing, taring, auto-zero, auto off 10 minutes, backlight, over-capacity indicator, rechargeable battery + external power supply, stainless steel plate	Rechargeable battery and external power supply, LCD 30 mm, excessive weight alarm, tare, zero, units	Weighing, taring, counting machine, auto-zero, auto off 10 minutes, backlight, over-capacity indicator, rechargeable battery + external power supply, screen LED 155 x 56
Pile Battery	**6 V/4Ah | 2 x 1.5 V**	**6 V/4Ah**	**6 V/4Ah**
Dimensions (mm)	**287 x 235 x 100**	**305 x 250 x 110**	**500 x 300 x 710**
Plateau Plate (g)	**188 x 226 x 1**	**225 x 225 x 0.5 | 225 x 225 x 0.8**	**300 x 400**
Poids Weight (g)	**3600**	**3650**	**11200**

Thermomètre ambiant Ambient thermometer



6048
Thermomètre mini-maxi électronique avec capteur extérieur sans fil

6020
Thermomètre mini-maxi électronique
Intérieur / Extérieur

6029
Thermomètre mini-maxi électronique avec capteur extérieur sans fil

6034
Thermomètre mini-maxi électronique avec colonne
Intérieur / Extérieur

Référence Reference	6048	6029	6020	6034
Product	Digital min max thermometer with wireless sensor	Digital thermometer with wireless outdoor sensor	Digital min max thermometer	Column digital min max thermometer
Unité Unit	°C	°C	°C	°C
Plage Range	0… + 50 °C **Capteur** Sensor: - 40… + 60 °C	0… + 50 °C **Capteur** Sensor: - 40… + 70 °C	- 20… + 50 °C	- 40… + 50 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Fonctions	Température intérieur/extérieur, min-max, capteur extérieur sans fil RF433Mhz distance 60 m, horloge	Température intérieure/extérieure, min-max, capteur température radio fréquence 433 Mhz distance 30 mètres, horloge	Intérieur/exérieur, min-max, permet de lire 3 températures : acutelle, minimale et maximale	Température ambiante, min-max, intérieur/extérieur
Functions	In/out temperature, min-max, wireless outdoor sensor, 433 MHZ 60 meter distance, clock	Temperature in/out, min-max, 433 Mhz radio frequency temperature sensor distance 30 meters, clock	In/out, min-max, read 3 temperatures: actual, minimum and maximum	Ambient temperature, min-max, in/out
Pile Battery	4 x AAA 1.5 V	2 x AAA 1.5V + 2 x AA 1.5V	1 x AAA 1.5 V	1 x AAA 1.5 V
Dimensions (mm)	Thermomètre : 90 x 60 x 25 Capteur : 92 x 40 x 22	68 x 97 x 30	150 x 80 x 30	200 x 100 x 30
Poids Weight (g)	54 + 23 (capteur sensor)	175	90	140

Thermomètre ambiant Ambient thermometer



6038SB
Mini thermomètre électronique
Aimant et support

6037SB
Mini thermomètre et Hygromètre électronique

6021
Thermomètre mini-maxi électronique fenêtre
Intérieur / Extérieur

6039SB
Mini thermomètre sonde filaire

6013.5
Thermomètre mini-maxi électronique avec sonde filaire extérieure
Alarme de température programmable

Référence Reference	**6021**	**6013.5**	**6038SB | 6037SB**		**6039SB**
Product	Digital min max window thermometer	Digital min max thermometer with wired probe	Small digital thermometer (and hygrometer > 6037SB)		Small thermometer wire probe
Unité Unit	°C	°C	°C	°C, %RH	°C
Plage Range	- 20... + 50 °C	- 50... + 70 °C	- 30... + 60 °C	- 10... + 60 °C 0... 99 %	- 30... + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C ± 5 %	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C 1 %	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IPX3	-	-		-
Fonctions	Ventouse amovible, min-max, remise à 0 automatique avec horloge interne, °C/°F	Température intérieure/extérieure, min-max, sonde filaire 2 mètres, °C/°F, alarme sonore de température programmable	A poser, aimanter ou suspendre, température (et hygrométrie > 6037SB)		A poser, aimanter ou suspendre, température, sonde filaire 1 mètre
Functions	Removable suction cup, min-max, automatic reset with internal clock, °C/°F	Temperature in/out, min-max, °C/°F, wired probe 2 meters, temperature alarm	Standing, magnetic, with hook, temperature (and hygrometry > 6037SB)		Standing, magnetic, with hook temperature, wire probe 1 meter
Pile Battery	1 x LR44 1.5 V	1 x AA 1.5V	1 x LR1130 1.5V		1 x LR1130 1.5V
Dimensions (mm)	100 x 90 x 20	110 x 70 x 15	46 x 44 x 16		46 x 44 x 16
Poids Weight (g)	50	96	22		22

Hygromètre Hygrometer



6037SB
Mini hygromètre thermomètre électronique



6030
Hygromètre thermomètre électronique
Mini-maxi



4802
Thermomètre hygromètre ambiant de précision
Alarme programmable

Référence Reference	**6037SB**	**6030**	**4802**
Product	Small digital thermometer and hygrometer	Digital hygrometer and thermometer	Ambient thermometer and hygrometer
Unité Unit	°C, %RH	°C, %RH	°C, %RH
Plage Range	- 10… + 60 °C 0… 99 %	- 30… + 70 °C 0… 99 %	-3 0… + 65 °C 0… 100 %
Précision Accuracy	± 1 °C ± 5 %	± 1 °C ± 5 %	± 0.3 °C ± 2 %
Résolution Resolution	0.1 °C 1 %	0.1 °C	± 0.1 °C ± 0.1 %
Étanchéité Waterproof	-	-	IP20
Fonctions	A poser, aimanter ou suspendre, température et hygrométrie	Ecran grande taille, min-max, zone de confort, température et hygrométrie, horloge	Capteur PT1000, min-max et moyenne, point de rosé, alarme programmable
Functions	Magnetic, with hook, temperature and hygrometry	Large screen, min-max, comfort zone, temperature and hygrometry	PT1000 sensor, min-max and average, dew point, configurable alarm
Pile Battery	1 x LR1130 1.5V	1 x LR44 1.5 V	3 x AAA 1.5V
Dimensions (mm)	46 x 44 x 16	1050 x 58 x 11	157 x 45 x 108
Poids Weight (g)	22	65	280

Station météo baromètre Barometer weather station



3017
Station météo électronique couleur
((▲)) Capteur sans fil 60 m



2249
Station météo mécanique inox



6031
Station météo électronique



4804
Baromètre thermomètre hygromètre de précision électronique



1631.5
Baromètre mécanique

Référence Reference	**6031**	**3017**	**4804**	**2249**	**1631.5**
Product	Digital weather station	Digital color weather station	Accurate ambient thermometer and hygrometer	Stainless steel mechanical weather station	Mechanical barometer
Mesure Measure	**Température Humdité** Temperature Humidity	**Température, humidité, pression** Temperature, humidity, pressure	**Température, humidité et pression** Temperature, humidity and hPa	**Température, humidité, pression** Temperature, humidity, pressure	**Pression** Pressure
Unité Unit	°C, %HR	°C, %HR, hpa	°C, %HR, hpa	°C, %HR, hpa	hPa
Plage Range	- 30… + 70 °C 10… 95 %	0… + 50 °C 960… 1060 hPa, 20… 95 % Capteur Sensor: - 20… + 60 °C	- 30… + 65 °C 300… 1100 hPa 0… 100 %	- 40… + 50 °C 0… 99 % 960… 1060 hPa	960… 1060 hPa
Précision Accuracy	± 1 °C ± 5 %	± 1 °C 5 % 10 hPa	± 0.3 °C ± 2 % ± 1 hPa	± 1 °C ± 5 % ± 10 hPa	± 5 hPa
Résolution Resolution	0.1 °C 1 %	0.1 °C 1 % 5 hPa	± 0.1 °C ± 1 % ± 0.18 hPa	1 °C 5% 5 hPa	2 hPa
Étanchéité Waterproof	-	-	IP20	-	-
Fonctions	Prévision météorologique, horloge, réveil, phase de la lune, température et hygrométrie	Température, hygrométrie, horloge, baromètre, prévisions météorologique, température int/ext	Capteur PT1000, min-max et moyenne, point de rosé, alarme programmable	Température, humidité et baromètre	Baromètre anéroïde
Functions	Weather forecast, clock and alarm, moon phase, temperature and hygrometry	Temperature, hygrometry, clock, barometer	PT1000 sensor, min-max and average, dew point, configurable alarm	Indood outdoor	Aneroid barometer
Pile Battery	1 x LR44 1.5 V	Base : 2 x AAA 1.5V ou 5V/1A micro usb Capteur/sensor : 2 x AAA 1.5v	3 x AAA 1.5 V	-	-
Dimensions (mm)	105 x 58 x 11	135 x 23 x 92	157 x 45 x 108	355 x 135 x 35	108 x 45
Poids Weight (g)	65	130+52 (capteur sensor)	280	416	110

Détecteur de CO_2

CO_2 monitor

Alarme sonore et visuelle
Sound alarm and visual alarm

Autocalibration
Autocalibration

Indicateur de pile
Battery indicator

6055
Détecteur de CO_2 professionnel

Professional CO_2 monitor



Pour lutter contre la COVID 19, la qualité de l'air est essentielle pour réduire les risques de transmissions. Mesurer le taux de CO_2 est nécessaire.

STIL commercialise depuis plusieurs années des détecteurs de CO_2.
Ces instruments comportent de nombreux avantages, notamment des systèmes d'alarme sonore ou visuel lorsque des concentrations de CO_2 trop élevées sont détectées. Le modèle professionnel 6055 équipé d'un capteur infrarouge non dispersif est précis et fiable. Equipé d'une batterie rechargeable, il est pratique en étant mobile avec une alerte sonore et visuelle et peut facilement se recalibrer.

Ventilation is crucial reducing the risk of transmission in the fight against Covid 19.
It is therefore necessary to measure the level of CO_2 in the air we breathe.

Taking it at heart, we aim to provide the highest quality CO2 detectors in the market.
These instruments provide many advantages, including sound and visual alarm systems.
The model 6055 is equipped with a non-dispersive infrared sensor, it is precise and reliable.
Equipped with a rechargeable battery, it's convenient, mobile.
Easily recalibrated.



6035
Détecteur de CO2 grande taille
Alarme visuelle





6057
Adapteur secteur
100V 240V, 5V-1A
Compatible 6055 et 4803



6055
Détecteur de CO2 professionnel
Alarme sonore
Autocalibration

4803
Indicateur de qualité de l'air
thermomètre hygromètre
Indicateur de précision

Référence Reference	**6055**	**6035**	**4803**
Product	Professional CO2 monitor	Large CO2 monitor	Quality air monitor thermometer and hygrometer
Mesure Measure	**CO2 / Température / Humidité** CO2, temperature and humidity	**CO2 / Température / Humidité** CO2, temperature and humidity	**CO2 / Température / Humidité** CO2, temperature and humidity
Unité Unit	**CO2 en ppm / °C / %RH**	**CO2 en ppm / °C / %RH**	**CO2 en ppm / °C / %RH**
Plage Range	**0… 10 000 ppm** **- 10… + 50 °C** **1… 99 % RH**	**0… 3000 ppm** **0… + 40 °C** **20… 90 %**	**0… 10 000 ppm** **- 30… + 65 °C** **0… 100 %**
Précision Accuracy	**± (50ppm + 5 % of reading)** **± 1.5 °C** **5 % RH**	**± 70 ppm** **± 1.5 °C** **± 5 %**	**± 2 %** **± 0.3 °C** **± 3 %**
Résolution Resolution	**1 ppm / 0.1 °C / 1 %HR**	**1 ppm / 0.1 °C / 1 %HR**	**2 ppm / 0.1 °C / 1 %HR**
Fonctions	**Autocalibration, alarme sonore et visuelle, horloge, niveau batterie**	**3 zones de confort paramétrables avec alarme visuelle**	**Alarme, Min-max et moyenne, micro USB, indicateur de confort, horloge et calendrier**
Functions	Autocalibration. visual and audible alarm. clock. battery level	3 comfort zone areas, ambient with visual alarm	Min-max and average, micro USB, comfort indicator, clock and calendar
Pile Battery	**18650-2000 mA 3.7 V** **+ USB-C cable (DC5V 1A adapter)**	**adaptateur secteur** DC adapter	**3 x AAA 1.5 V** **+ USB-C cable (DC5V 1A adapter)**
Dimensions (mm)	**92 x 36 x 98**	**295 x 210 x 40**	**157 x 45 x 108**
Poids Weight (g)	**198**	**1004**	**280**

Autres mesures Other measures



4785
pH mètre
Précis et simple

4819
Ph mètre
pour
semi-solide

4746SB
Testeur électronique
de salinité

4729
Anémomètre thermomètre
hygromètre portable
Vent instantanée

Référence Reference	**4746SB**	**4819**	**4785**	**4729**
Product	Digital salinity meter	Digital pH meter for solid	ph meter	Anemometer thermometer hygrometer portable
Mesure Measure	**Température, sel** Temperature, salt humidity	**Température, pH** Temperature, pH	**pH**	**Température, vitesse de l'air, humidité** Temperature, air, humidity
Unité Unit	**°C, %**	**°C, pH**	**pH**	**°C, ms, %**
Plage Range	**0… 1.9 % 0… + 100 °C**	**0… 14 pH 0… 99 °C**	**0… 14 pH**	**- 15… + 50 °C 0.4… 30 ms 5… 95 % HR/RH**
Précision Accuracy	**± 2 % ± 2 °C**	**± 0.05 pH ± 0.5 °C**	**± 0.1 pH**	**± 1 °C ± 3 % ms ± 3 % HR/RH**
Résolution Resolution	**0.1 °% 1 °C**	**0.1 ph 0.1 °C**	**0.1 ph**	**0.1 °C 0.1 ms 1 %**
Étanchéité Waterproof	-	**IP67**	**IP67**	-
Fonctions	**Hold, auto off, température**	**Affichage directe du pH, précis et simple, calibration 3 points automatique, électrode amovible, fournit avec solution de calibration**	**Affichage directe du pH, précis et simple, calibration 2 points ATC, électrode amovible, fournit avec solution de calibration**	**Vent instantanée, température, hygrométrie, min-max, moyenne vent, température ressentie, point de rosée, température humide, indice de chaleur**
Functions	Hold, auto off, temperature	Direct display of pH, accurate and simple, provided with calibration solution, automatic 3 points calibration, removable electrode	Direct display of pH, accurate and simple, provided with calibration solution, 2 points calibration ATC, removable electrode	Instant wind speed, temperature, hygrometry, min-max, middle wind, felt temperature, dew point, wet temperature, heat index
Pile Battery	**1 x CR2032 3 V**	**4 x LR44 1.5V**	**4 x LR44 1.5V**	**1 x CR2032 3V**
Dimensions (mm)	**190 x 32 x 16**	**150 x 37 x37**	**170 x 37 x 37**	**152 x 40 x 18**
Poids Weight (g)	**42**	**90**	**90**	**94**



4784
Anémomètre numérique

4783
Thermomètre hygro-mètre numérique

4781
Sonomètre numérique

4782
Luxmètre numérique

Référence Reference	**4784**	**4783**	**4781**	**4782**
Product	Digital anemometer	Digital thermometer and Hygrometer	Digital sonometer	Digital luxmeter
Mesure Measure	**Température, vitesse de l'air** Temperature, airspeed	**Température, humidité** Temperature, humidity	**Température, décibel** Temperature, decibel	**Température, lumière** Temperature, light
Unité Unit	°C, ms	°C, %HR	°C, dB	°C, lux
Plage Range	- 20… + 70 °C 0.4… 30 ms	- 20… + 70 °C 0… 100 %	- 20… + 70 °C + 35… + 135 dB	- 20… + 70 °C 0… 200 Lux
Précision Accuracy	± 1.5 °C ± 3 %	± 1 °C ± 3 %	± 1.5 °C ± 2 dB	± 1.5 °C ± 3 %
Résolution Resolution	0.1 °C 0.1 ms	0.1 °C 0.1 %	0.1 °C 0.1 dB	0.1 °C 0.1 ° Lux
Étanchéité Waterproof	-	-	-	-
Fonctions	Hold, auto off, °C/°F, min-max, moyenne, indicateur de pile	Min-max, indicateur de batterie faible, auto off	Min-max, moyenne, indicateur de batterie faible, auto off, hold	Min-max, °C/°F, indicateur de batterie faible, auto off, hold
Functions	Hold, auto off, °C/°F, min-max, average, battery indicator	Min-max, low battery indicator, auto off	Min-max, average, low battery indica-tor, auto off, hold	Min-max, °C/°F, low battery indicator, auto off, hold
Pile Battery	3 x AAA 1,5V	3 x AAA 1,5V	3 x AAA 1,5V	3 x AAA 1,5V
Dimensions (mm)	179 x 56 x 31	168 x 56 x 31	144 x 56 x 31	175 x 56 x 31
Poids Weight (g)	104	110	93	104

Grande Sonde foin / cuve

Large probe for tanks and hay



4718DB
Thermo sonde 120 cm

penetration thermometer with 120 cm probe

4758
Sonde géante thermocouple K 120 cm

Giant probe K type thermocouple 120 cm

Sonde géante agricole

Giant probe for agriculture

Produit spécialement étudié pour le milieu agricole, le thermomètre sonde de grande taille est idéal pour effectuer des relevés dans des cuves, foin, fromage, température du sol ou compost et contrôler la température dans des lieux difficiles d'accès.


An instrument specifically developed for Agriculture industry, the large probe thermometer is ideal for taking temperature in tanks, hay, cheese, soil where otherwise is difficult to measure.

Contact alimentaire
Food contact

Étanche IP 54
waterproof IP 54

Inox 304
304 inox

Référence Reference	**4718DB**	**4758**
Product	penetration thermometer with 120 cm probe	Giant probe K type thermocouple 120 cm
Plage Range	- 50 ... + 300 °C	- 30 ... + 200 °C
Précision Accuracy	± 1 °C : 0... 100 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IP54	-
Fonctions	Hold, min-max, arrêt automatique	S'adapte sur thermocouple type K ref 4757 ou autre
Functions	Hold, min-max, auto-off	Can be plugged into ref 4757
Pile Battery	1 x LR44 1.5V	-
Dimensions (mm)	1370 x 50	1300 x 24 x 20
Longueur de sonde (mm) Length	1200	1200
Poids Weight (g)	280	130

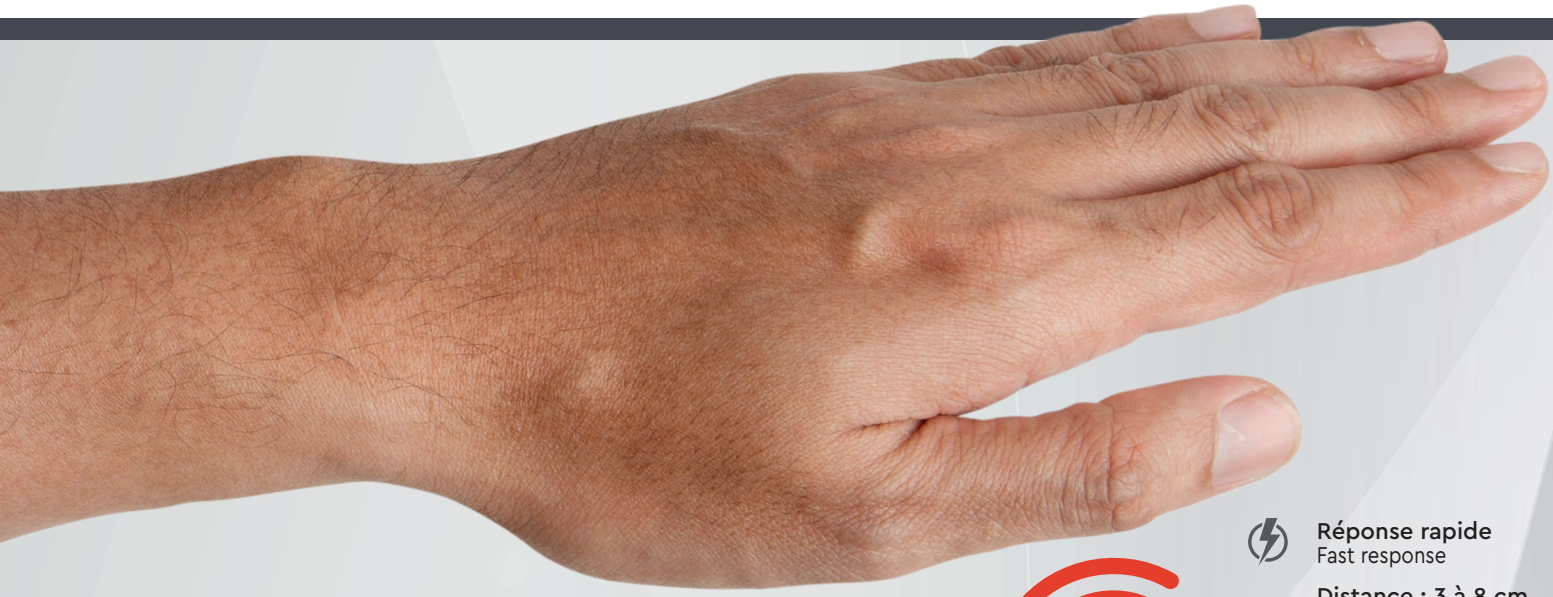

Réponse rapide
Fast response

Distance : 3 à 8 cm
Distance: 3 to 8 cm

Thermomètre Sans contact

Le COVID-19 a mis en avant l'importance de contrôler régulièrement la température corporelle des personnes rapidement et simplement.

Utilisé pour l'accueil dans les mairies ou les entreprises mais également dans les établissements recevant du public du type stade (Parc des Princes par exemple), le thermomètre sans contact 6053 permet un contrôle rapide et non intrusif de la température corporelle

Alarme sonore et visuelle, batterie rechargeable, facile à installer... C'est l'outil idéal pour contrôler la température des visiteurs à moindre frais.



6053
Thermomètre sans contact d'accueil

Welcoming non contact thermometer

Référence Reference	**6053**
Plage Range	+ 34... + 45 °C
Précision Accuracy	± 0.2 °C
Résolution Resolution	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	-
Fonctions	Rapide : 0.5 Sec., distance : 3 à 8 cm, se fixe au mur, se pose ou sur pied, alarme sonore et visuelle réglable, mémoire : 30
Functions	Fast reading: 0.5 Sec., distance: 3 to 8 cm, attaches to the wall, on desktop or on a stand, adjustable sound and visual alarm, memory: 30 values
Pile Battery	3 x AAA 1.5V + Adaptateur Adapter
Dimensions (mm)	68 x 73 x 37
Poids Weight (g)	73

COVID-19 has highlighted the importance of regularly monitoring people's body temperatures quickly and easily.

Used for reception in town halls or companies but also in establishments open to the public such as stadiums (Parc des Princes for example), the 6053 non-contact thermometer allows rapid and non-intrusive control of body temperature.

Audible and visual alarm, rechargeable battery, easy to install...
It's the ideal tool to control the temperature of visitors at low cost.

Thermomètre de bain et d'accueil Bath and Entrance thermometer



1220.5
Thermomètre de bain de bébé poisson
Conforme NF S54-032



1211.5
Thermomètre de bain de bébé poisson
"Fin de vie"



6053
Thermomètre sans contact d'accueil
Non médical

Référence Reference	**1211.5**	**1220.5**
Product	Baby bath fish thermometer	Baby bath fish thermometer
Plage Range	10... + 50 °C	10... + 50 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C
Fonctions	Veille à la bonne température du bain	Veille à la bonne température du bain
Functions	Measures the correct baby bath temperature	Measures the correct baby bath temperature
Pile Battery		
Dimensions (mm)	150 x 60	128 x 75 x 14
Poids Weight (g)	35	34

Thermomètre médical Medical thermometer



6043.5
Thermomètre médical flexible

6058
Thermomètre médical flexible grand écran

6047
Thermomètre médical rigide

6046
Thermomètre médical infrarouge frontal sans contact
distance 3 cm

6040
Thermomètre médical frontal sans contact
réponse rapide

Référence Reference	**6047**	**6041 | 6043.5**	**6058**	**6046**	**6040**
Product	Rigid medical thermometer	Flexible medical thermometer	Large screen flexible medical thermometer	Medical infrared thermometer no touch	Medical infrared thermometer no touch
Plage Range	+ 32... + 42.9 °C	+ 32... + 42.9 °C	+ 32... + 42.9 °C	+ 32... + 43 °C	+ 32... + 43 °C
Précision Accuracy	± 0.1 °C	± 0.1 °C	± 0.1 °C	± 0.2 °C	± 0.2 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Étanchéité Waterproof	IP67	IP67	IP67	-	-
Fonctions	°C/°F, auto off, alarme sonore, étui plastique rigide	°C/°F, auto off, réponse rapide 10 secondes, alarme sonore, étui plastique rigide	Ecran large, °C/°F, auto off, réponse rapide 10 secondes, alarme sonore, étui plastique rigide	°C/°F, auto off 15 secondes, mémoire de mesure : 32, rétro éclairage, indicateur de batterie, temps de réponse : 3 secondes, distance 3 cm	°C/°F, auto off 1 minute, mémoire de mesure : 10, temps de réponse : 3 secondes, distance 3 cm
Functions	°C/°F,alarm,plastic casing	°C/°F, auto off, fast answer 10 seconds, alarm,plastic casing	Large screen°C/°F, auto off, fast answer 10 seconds, alarm,plastic casing	°C/°F, auto off 15 seconds, measurement memory: 32, response time : 3 seconds, backlight, low battery indication, distance: 3 cm	°C/°F, auto off 1 minute, measurement memory: 10, response time : 3 seconds, distance: 3 cm
Pile Battery	1 x LR41 1.5V	1 x SR41 1.5 V	1 x CR2032 3V	2 x AAA 1.5 V	2 x AAA 1.5 V
Dimensions (mm)	139 x 22 x 12	124 x 25 x 12	135 x 34 x 17.5	132 x 98 x 36	154 x 41 x 45
Poids Weight (g)	10	13	10	75	84

Intérieur/extérieur Indoor/outdoor

• **Sans mercure • Echelle à +/-10 °C**
• Mercury-free • Scale at +/-10°C



10000
Thermomètre métal
Panaché gris et blanc

10042
Thermomètre métal


10043
Thermomètre métal

10044
Thermomètre métal géant

Référence Reference	**10000**	**10042**	**10043**	**10044**
Product	Indoor/outdoor Metal thermometer	Indoor/outdoor Metal thermometer	Indoor/outdoor Metal thermometer	Indoor/outdoor Giant metal thermometer
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	- 30... + 50 °C	- 40... + 50 °C	- 40... + 50 °C	- 40... + 50 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions Functions	**Mesure la température ambiante** Measures ambient temperature			
Dimensions (mm)	190 x 48 x 7	285 x 70 x 10	450 x 80 x 13	900 x 120 x 18
Poids Weight (g)	61	107	130	790
Matière Raw material	**Métal** Metal	**Métal** Metal	**Métal** Metal	**Métal** Metal

Intérieur/extérieur Indoor/outdoor

• **Sans mercure • Echelle à +/-10 °C**
• Mercury-free • Scale at +/-10°C

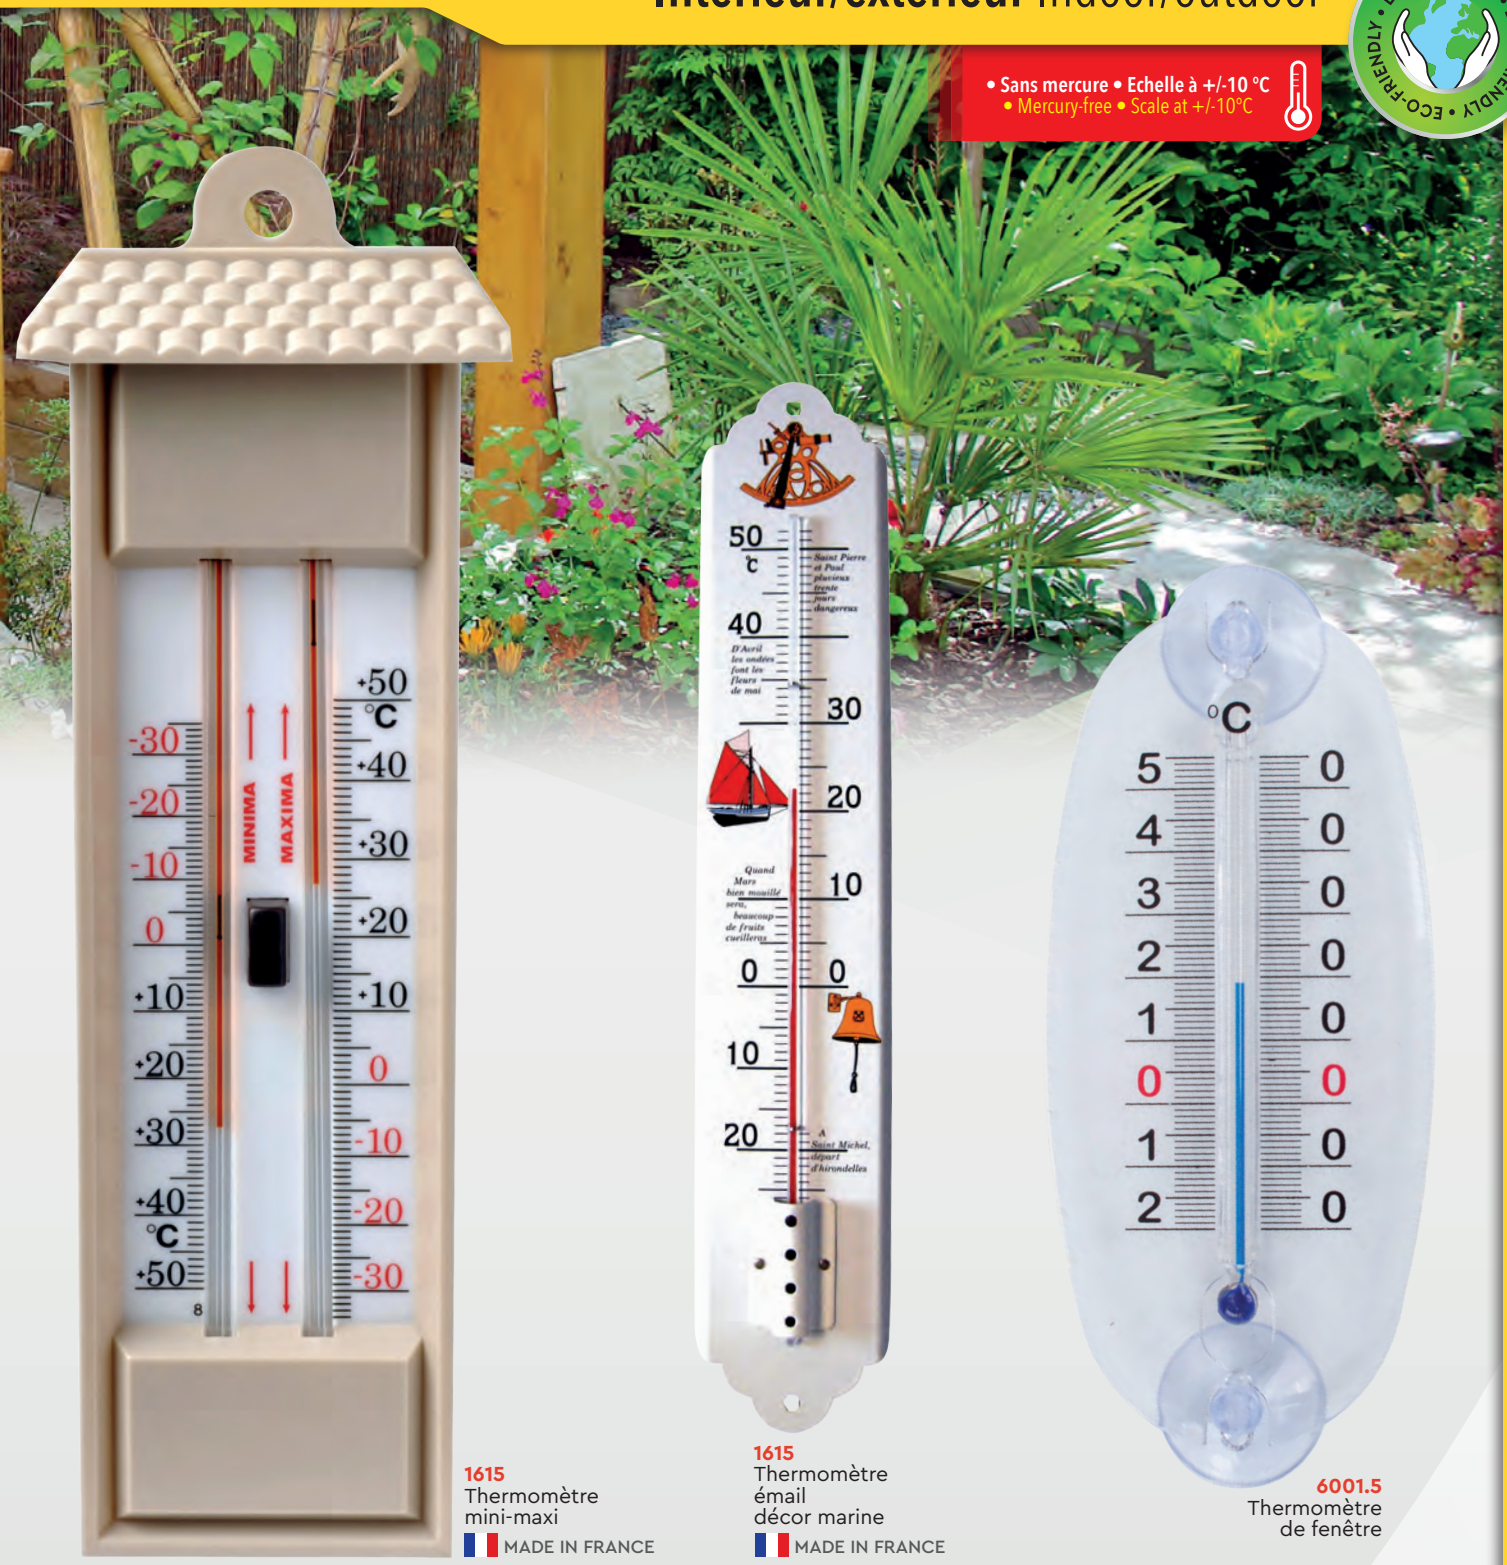

1615
Thermomètre
mini-maxi
MADE IN FRANCE

1615
Thermomètre
émail
décor marine
MADE IN FRANCE

6001.5
Thermomètre
de fenêtre

Référence Reference	**2044**	**1615**	**6001.5**
Product	Min max thermometer	Enamel thermometer marine design	Window thermometer
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	**- 35... + 50 °C**	**- 20... + 60 °C**	**- 20... + 55 °C**
Précision Accuracy	**± 1 °C**	**± 1 °C**	**± 1 °C**
Résolution Resolution	**1 °C**	**1 °C**	**1 °C**
Fonctions	**Minimum et maximum de température** **Liquide hyperfluoré**	**Email véritable pour une très grande résistance dans le temps**	**Permet de voir la température extérieure depuis l'intérieur**
Functions	Min and max temperature Hyperfluorinated liquid	Real enamel for a very high resistance over time	Allows to check the outside temperature from inside the house
Dimensions (mm)	**235 x 77 x 31**	**500 x 90 x 22**	**150 x 63 x 15**
Poids Weight (g)	**89**	**280**	**22**
Matière Raw material	**Plastique** Plastic	**Email** Enamel	**Plastique** Plastic

Intérieur/extérieur Indoor/outdoor


• **Sans mercure • Echelle à +/-10 °C**
• Mercury-free • Scale at +/-10°C




1643.5
Thermomètre
décors assortis



1435.5
Thermomètre
intérieur/extérieur

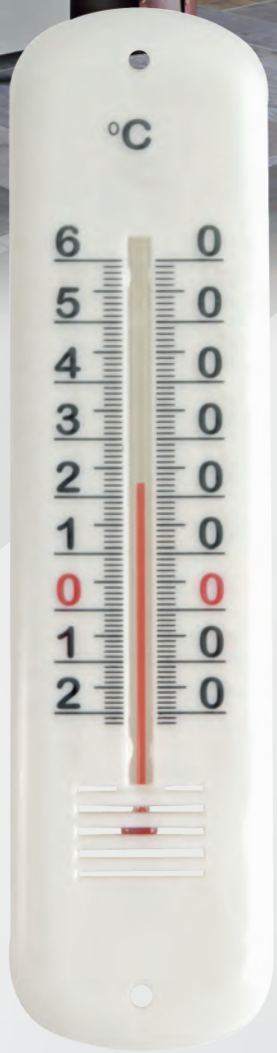

1074.5
Thermomètre
intérieur/extérieur

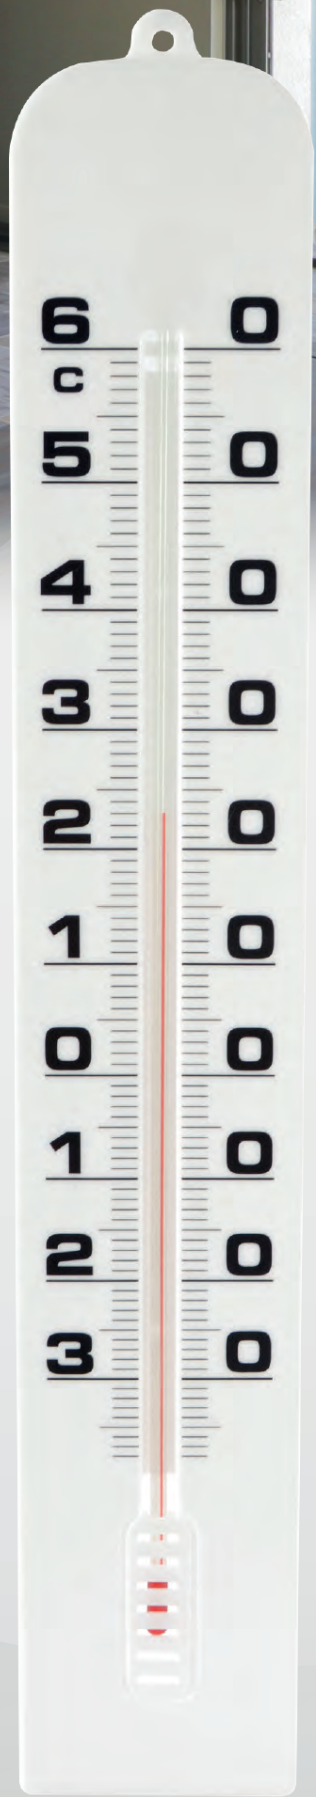


Référence Reference	**1435.5 | 1074.5 | 0993**	**1643.5**
Product	Indoor/outdoor thermometer	Indoor/outdoor assorted design thermometer
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	- 10… + 60 °C | - 20… + 60 °C | - 30… + 60 °C	- 20… + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C
Fonctions Functions	**Mesure la température ambiante** Measures ambient temperature	
Dimensions (mm)	139 x 34 x 7 | 190 x 47 x 7 | 410 x 68 x 10	161 x 45 x 7
Poids Weight (g)	10 | 17 | 62	27
Matière Raw material	**Plastique** Plastic	**Plastique** Plastic


0993
Thermomètre
Intérieur/extérieur

Intérieur/extérieur Indoor/outdoor


• **Sans mercure • Echelle à +/-10 °C**
• Mercury-free • Scale at +/-10°C

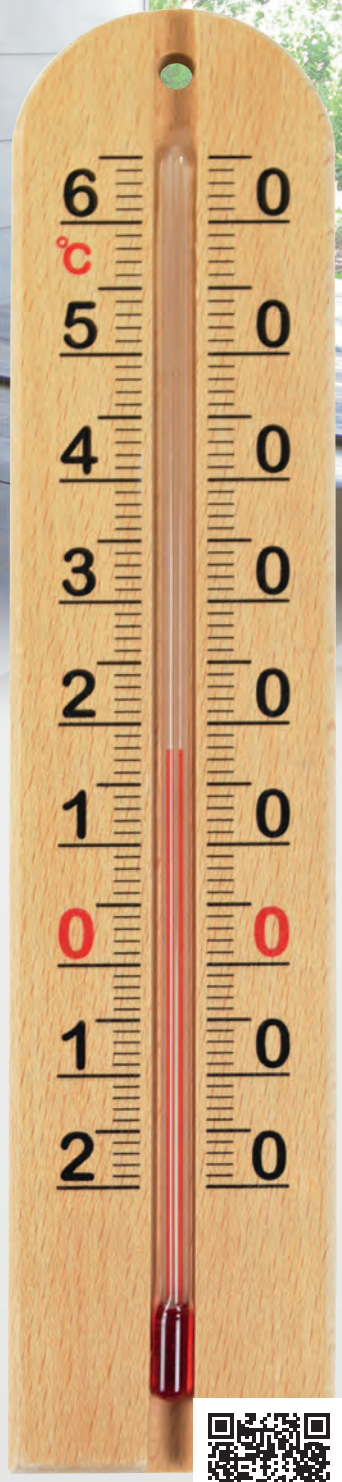


2055.5
Thermomètre
intérieur/extérieur

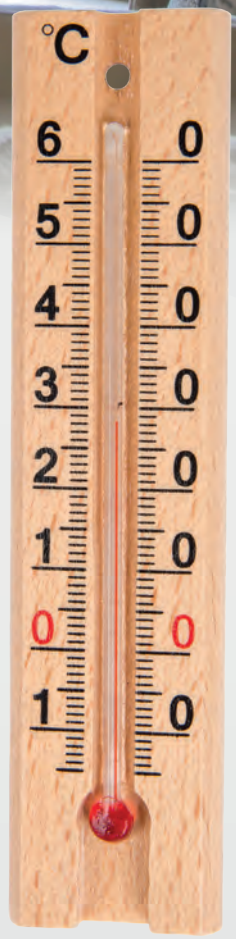

2053.5
Thermomètre
intérieur/extérieur

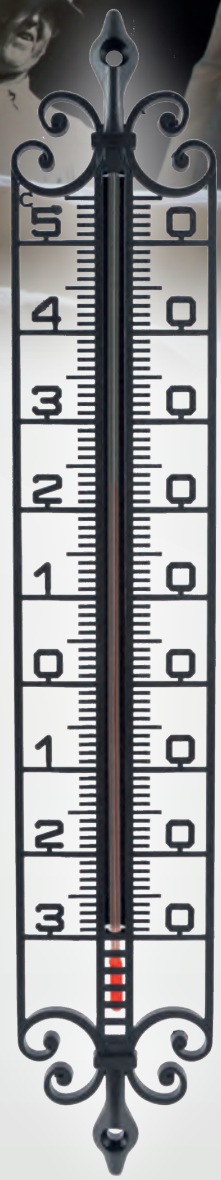

0994.5
Thermomètre extérieur

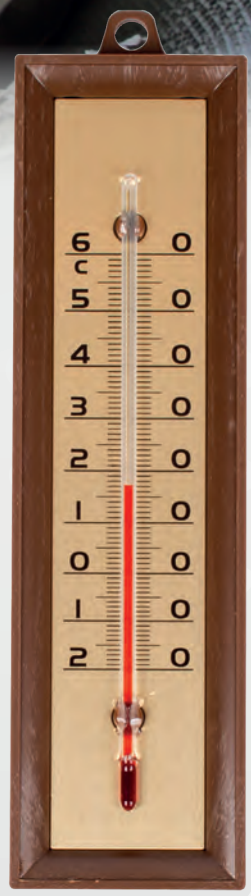

1548.5 Thermomètre
plaquette aluminium

Référence Reference	**0994.5**	**2053.5 | 2055.5**	**1548.5**
Product	Outdoor thermometer	Indoor/outdoor thermometer	Thermometer with aluminum plate
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	- 30… + 55 °C	- - 10… + 60 °C | - 20… + 60 °C	- 20… + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions Functions	**Mesure la température ambiante** Measures ambient temperature		
Dimensions (mm)	410 x 68 x 10	137 x 30 x 8 | 220 x 48 x 9	160 x 44 x 10
Poids Weight (g)	57	28 | 71	31
Matière Raw material	**Plastique** Plastic	**Bois** Wood	**Plastique** Plastic

Intérieur Indoor

• **Sans mercure • Echelle à +/-10 °C**
• Mercury-free • Scale at +/-10°C



10033.5
Thermomètre médium contemporain
MADE IN FRANCE

10034.5
Thermomètre médium contemporain
MADE IN FRANCE

10032.5
Thermomètre médium contemporain
MADE IN FRANCE

1430
Thermomètre bois avec plaque aluminium

Référence Reference	**10032.5**	**10033.5**	**10034.5**	**1430**
Product	Medium contemporary thermometer	Medium contemporary thermometer	Medium contemporary thermometer	Wood thermometer with aluminum plate
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	- 20... + 60 °C	- 20... + 60 °C	- 20... + 60 °C	- 20... + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions Functions	**Mesure la température ambiante** Measures ambient temperature			
Dimensions (mm)	220 x 60 x 9	300 x 75 x 9	400 x 75 x 9	260 x 47 x 19
Poids Weight (g)	93	152	216	109
Matière Raw material	**Médium**	**Médium**	**Médium**	**Bois** Wood

• Sans mercure • Echelle à +/-10 °C
• Mercury-free • Scale at +/-10°C



2067P
Présentoir 48 thermomètres
bois 4 couleurs

10041
Box présentoir
les Instruments
Essentiels du Jardin



2068P
Présentoir 48 pièces

Référence Reference	**2067P**	**2068P**	**10041**
Product	Display for wood thermometer 4 colors	48 thermometers	Essentials instruments box display
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Thermometre, pluviomètre** Thermometer, rain gauge
Plage Range	**- 20… + 60 °C**	**- 20… + 50 °C**	-
Précision Accuracy	**± 1 °C**	**± 1 °C**	-
Résolution Resolution	**1 °C**	**1 °C**	-
Fonctions	**48 thermomètres bois**	**thermomètres plastique, bois, bois peint, frigo-congélateur**	**Thermomètre mini/maxi électronique, thermomètre mini/maxi à dilatation, pluviomètre**
Functions	48 wood thermometers	Thermometers: plastic, wood, paint wood, frigde/freezer	Liquid in glass thermometer, digital thermometer, rain gauge
Dimensions (mm)	**170 x 263 x 205**	**170 x 263 x 205**	**1600 x 960 x 190**
Poids Weight (g)	**1572**	**1263**	**14000**
Matière Raw material	**Bois** Wood	**Plastique et bois** Plastic and wood	**Plastique** Plastic

Hygromètre Hygrometer



1635
Hygromètre
thermomètre



1009
Hygromètre
de précision



2064
Euphorimètre



2065
Hygromètre



6516
Psychromètre

Référence Reference	**1635 | 2064**	**1009 | 1657 | 2065**			**6516**
Product	Hygrometer and thermometer	Dial accurate hygrometer | Small hygrometer | Hygrometer			Psychrometer
Instrument Instrument	**bi métal** bi metal	**Aiguille** Needle			**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	**0… + 40 °C** **20… 99 %**	**0… 99 %**			**0… 99 %**
Précision Accuracy	**± 1 °C** **± 5 %**	**± 5 %**			**± 3 %**
Résolution Resolution	**1 °C** **5%**	**1%**			**1 %**
Fonctions	**Mesure l'humidité relative et la température ambiante Zone de confort indiquée**	**Mesure l'humidité relative ambiante Avec cheveux naturel**	**Mesure l'humidité relative ambiante**	**Mesure l'humidité relative ambiante**	**Mesure l'humidité relative ambiante Comprend un thermomètre sec et humide**
Functions	Comfort zone Measures ambient relative humidity and temperature	Measures ambient relative humidity	Measures ambient relative humidity	Measures ambient relative humidity	Measures ambient relative humidity Includes a humid and dry thermometer
Dimensions (mm)	**100 x 35 | 85 x 20**	**100**	**33 x 10**	**65**	**300 x 75 x 30**
Poids Weight (g)	**60 | 105**	**143**	**33**	**65**	**100**
Matière Raw material	**Métal** Metal	**Plastique et laiton** Plastic and Brass	**Plastique** Plastic	**Métal** Metal	**Plastique** Plastic

Mesure du sol Soil measurement



1181
Thermomètre de sol pour semis

1182 | 1184 | 1186
Thermomètres de sol gaine laiton
MADE IN FRANCE

1188
Thermomètre sol

1191.5
Testeur combiné de jardin ph, lux, humidité du sol

Référence Reference	**1181**	**1188**	**1182 | 1184 | 1186**	**1191.5**
Product	Soil thermometer for sowing	Soil thermometer	Soil thermometer with brass sleeve	Garden tester ph, lux, soil-humidity meter
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Sonde** Probe
Plage Range	0... + 50 °C	0... + 80 °C	- 10... + 100 °C	3...8 Ph 0...10 HR 0...2000 Lux
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	-
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	-
Fonctions	**Pour savoir quand semer**	**Mesure jusqu'à 20 cm**	-	**Mesure l'acidité, l'humidité du sol et l'ensoleillement**
Functions	Know when to sow	Measures up to 20 cm	-	Measures the acidity, humidity of the soil and brightness
Dimensions (mm)	168 x 50 x 7	325 x 12 x 12	330 | 850 | 500	295 x 50 x 35
Poids Weight (g)	17	51	200 | 700 | 300	68

Pluviomètre
Raingauge

Mesurer les précipitations Measure rainfall

Le pluviomètre vous permet de mesurer les précipitations tombées localement.
Pour le professionnel ou le particulier, c'est un outil essentiel pour ajuster précisément l'arrosage des jardins ou des cultures.

STIL dispose d'un large choix de pluviomètres dans sa gamme de 30 à 100mm de contenance, avec ou sans pied, résistant au gel.

Fonctionnant sans énergie, c'est un outil fiable et durable dans le temps.

The rain gauge allows you to measure the precipitation that has fallen locally. It is an essential tool for adjusting and watering the gardens and crops.

STIL has a wide choice of rain gauges ranging, from 30 to 100 mm capacity, with or without stand, frost resistant.

Operating without energy, it's a reliable and durable tool over time.

Jusqu'à 40 mm/m²
Up to 40 mm/m2

Fonctionne sans énergie
Works without energy

Résiste au gel
Frost resistant

1176SA
Pluviomètre résistant au gel
Frost resistant raingauge



Référence Reference	**1176SA**
Product	Frost resistant raingauge
Mesure Measure	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge
Plage Range	0... 40 mm/m²
Précision Accuracy	± 1 mm
Résolution Resolution	1 mm
Fonctions	-
Functions	-
Dimensions (mm)	220 x 135 x 110
Poids Weight (g)	135

Pluviomètre Raingauge



1180
Pluviomètre semi professionnel

1189
Pluviomètre avec pied amovible

1171
Pluviomètre avec pied métal

1200
Pluviomètre professionnel

1629.5
Pluviomètre
MADE IN FRANCE

6022
Pluviomètre électronique sans fil
Portée 30 m

Référence Reference	**1180 | 1189**	**1200**	**1629.5**	**1171**	**6022**
Product	Semi-professional raingauge	Professional raingauge	Raingauge	Raingauge with metal foot	Wireless digital raingauge
Mesure Measure	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge	**Pluviomètre à lecture directe** Direct reading raingauge
Plage Range	0… 60 mm/m² | 0… 40 mm/m²	0… 100 mm/m²	0… 30 mm/m²	0… 35 mm/m²	- 20… + 60 °C **A partir de** / from **5 mm**
Précision Accuracy	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 °C ± 2 mm
Résolution Resolution	1 mm	± 1 mm	± 1 mm	1 mm	0.1 °C 1 mm
Dimensions (mm)	520 x 120 x 120 | 440 x 80	390 x 230 x 230	215 x 60 x 60	750 x 130 x x80	166 x 106 x 118
Poids Weight (g)	129 | 108	1000	32	230	450



0975.3
Thermomètre
lait ou charcutier
gaine inox


0975.1
Thermomètre
confiseur
gaine inox

0976
Thermomètre
confiseur
gaine nylon

0976.1
Thermomètre
confiseur
gaine filaire

0977
Thermomètre
confiseur nu

Référence Reference	**0975.3**	**0976 | 0975.1**		**0976.1**	**0977**
Product	Food thermometer milk or butcher type	Candy food thermometer nylon sleeve (0976) stainless steel sleeve (0975.1)		Candy food thermometer with wired sleeve	Naked candy food
Plage Range	- 10... + 120 °C	+ 80... + 200 °C		+ 80... + 200 °C	+ 80... + 200 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C		± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C		1 °C	1 °C
Fonctions	**Existe sans gaine La gaine inox résiste à des températures élevées**	**Pour le sucre et les sirops**	**La gaine inox résiste à des températures élevées**	**Pour le sucre et les sirops**	**Pour le sucre et les sirops**
Functions	The stainless steel sheath is resistant to high temperatures. Also available without sheath	For sugar and sirups	The stainless steel sheath is resistant to high temperatures. Also available without sheath	For sugar and sirups	For sugar and sirups
Dimensions (mm)	300 x 23 x 23	350 x 35 x 35 | 350 x 23		350 x 35 x 35	275 x 20 x 20
Poids Weight (g)	104	75 | 104		104	41

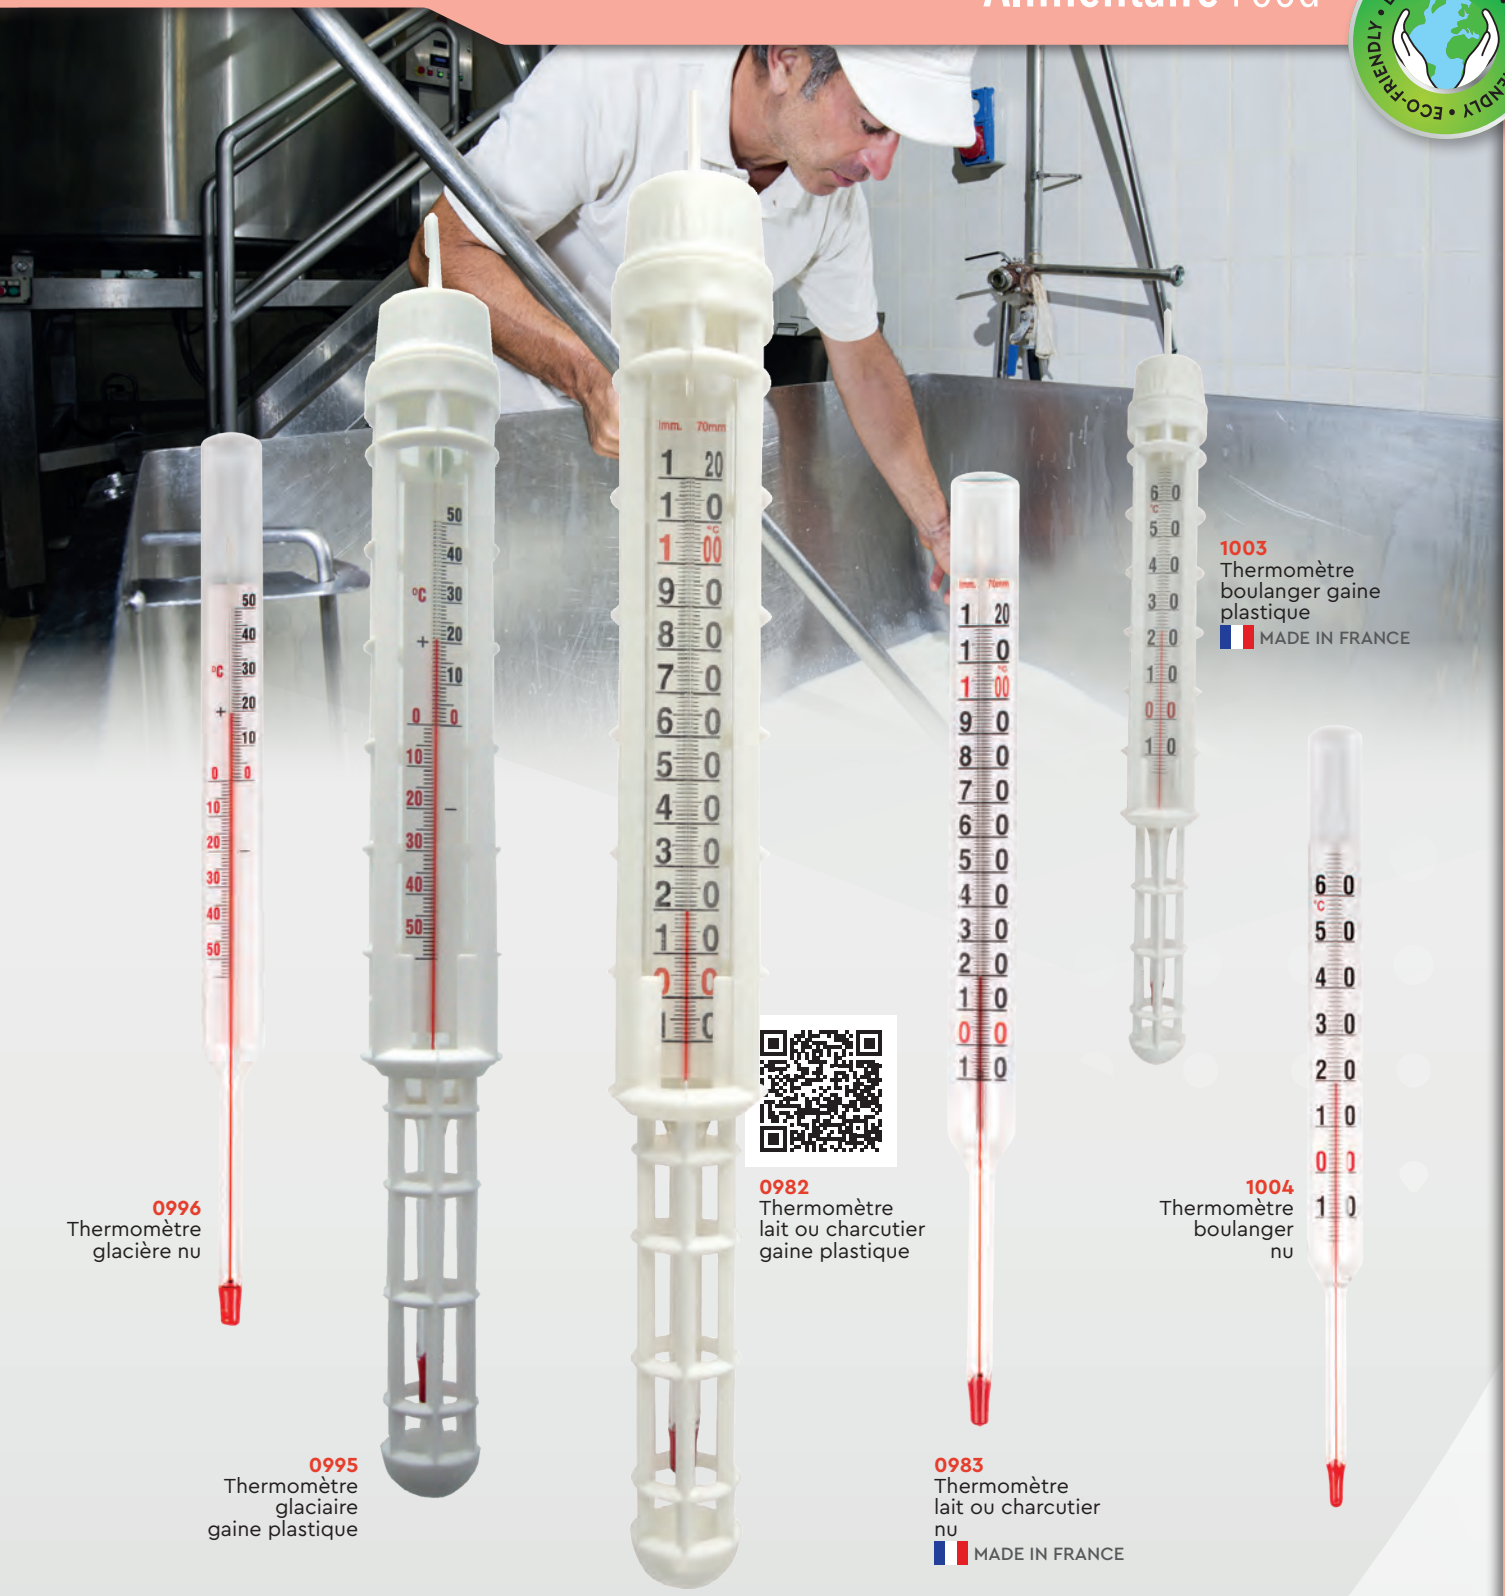

0996
Thermomètre glacière nu

0995
Thermomètre glaciaire gaine plastique

0982
Thermomètre lait ou charcutier gaine plastique

0983
Thermomètre lait ou charcutier nu
MADE IN FRANCE

1003
Thermomètre boulanger gaine plastique
MADE IN FRANCE

1004
Thermomètre boulanger nu

Référence Reference	**0995 | 0996**	**0982 | 0983**	**1003 | 1004**
Product	Cooler thermometer with plastic sheath (0995) Naked cooler thermometer (0996)	Food thermometer milk or butcher type (0982) Naked food thermometer milk or butcher type (0983)	Bakery thermometer with plastic sheath (1003) Naked bakery thermometer (1004)
Plage Range	- 50... + 50 °C	- 10... + 120 °C	- 10... + 60°C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	Pour la chambre froide	-	Permet de mesurer la température de l'eau pour la pâte
Functions	For cold room	-	Measures cooking dough water temperature
Dimensions (mm)	350 x 35 x 35 | 275 x 20 x 20	350 x 35 x 35 | 275 x 20 x 20	350 x 35 x 35 | 275 x 20 x 20
Poids Weight (g)	60 | 31	62	62 | 41





0986
Thermomètre sonde pour cuisson alimentaire
MADE IN FRANCE



1396
Thermomètre gaine trapèze
MADE IN FRANCE



1007
Thermomètre pour la pâte



0999
Thermomètre stylo



1000
Recharge thermomètre stylo
Pour ref 0999
MADE IN FRANCE

Référence Reference	**0986**	**1396**	**1007**	**0999**	**1000**
Product	Probe thermometer for the cooking	Thermometer with trepeze sheath	Thermometer paste type	Pen thermometer	Pen thermometer for ref 0999
Plage Range	+ 30… + 100 °C	- 10… + 120 °C	- 20… + 50 °C	- 40… + 40 °C	- 40… + 40 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	Pour jambon ou foie gras	-	Pour la pâte du boulanger	Petit thermomètre alimentaire	Petit thermomètre alimentaire
Functions	For ham or foie gras	-	For bread dough	Small food thermometer	Small food thermometer
Dimensions (mm)	240 x 6 x 6	305 x 30 x30	150 x 12 x 11	135 x 11 x 11	132 x 6 x 6
Poids Weight (g)	19	60	9	15	12



0829
0829.1
Thermomètre yaourt
MADE IN FRANCE

0829.2
Thermomètre yaourt
MADE IN FRANCE

1399
Thermomètre stylo
MADE IN FRANCE

0989 | 0991
Thermomètre stylo bayonnette
MADE IN FRANCE

Référence Reference	0829	0829.2 | 0829.1	1399	0989 | 0991
Product	Yogurt thermometer	Yogurt thermometer (whith box > 0829.1)	Pen thermometer	Bayonet pen thermometer
Plage Range	+ 36... + 79 °C	+ 40... + 70 °C	0... + 100 °C	0... + 100 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	Pour yaourt maison	Pour yaourt maison	Petit thermomètre alimentaire	Petit thermomètre alimentaire
Functions	For home yogourt	For home yogourt	Small food thermometer	Small food thermometer
Dimensions (mm)	132 x 6 x 6	132 x 6 x 6	135 x 11 x 11	135 x 11 x 11
Poids Weight (g)	27	20 | 27	29 | 20	20

Frigo congélateur Fridge freezer



0992
Thermomètre
réfrigérateur
congélateur

0992.5
Thermomètre
à zone
réfrigérateur
congélateur

1572.5
Thermomètre
réfrigérateur
congélateur
MADE IN FRANCE


Référence Reference	**0992**	**0992.5**	**1572.5**
Product	Professional fridge / freezer thermometer	Professional area frige/freezer thermometer	Fridge / freezer thermometer
Plage Range	- 50… + 40 °C	- 40… + 50 °C	- 30… + 40°C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	Echelle classique	Echelle à zone	Echelle à zone
Functions	Classic scale	Zone scale	Zone scale
Dimensions (mm)	200 x 25 x 25	200 x 25 x 25	155 x 18 x 7
Poids Weight (g)	30	30	8

Frigo congélateur Fridge freezer






1578.5
Thermomètre
réfrigérateur
congélateur

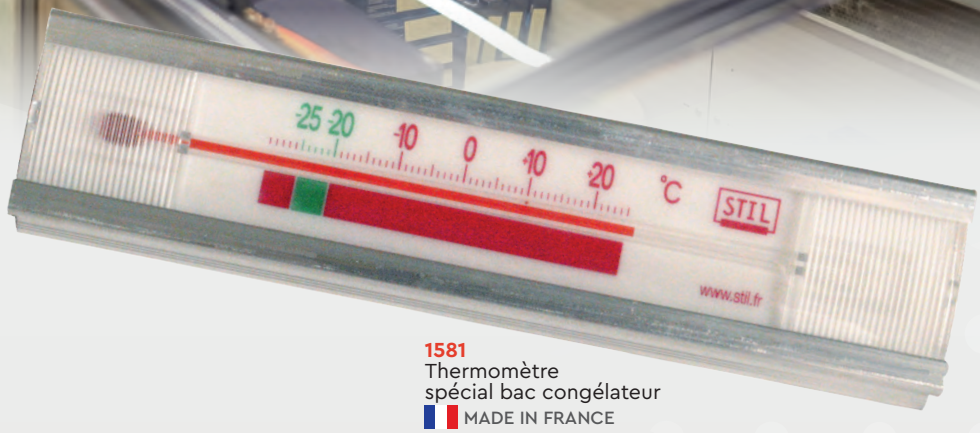

1581
Thermomètre
spécial bac congélateur
MADE IN FRANCE

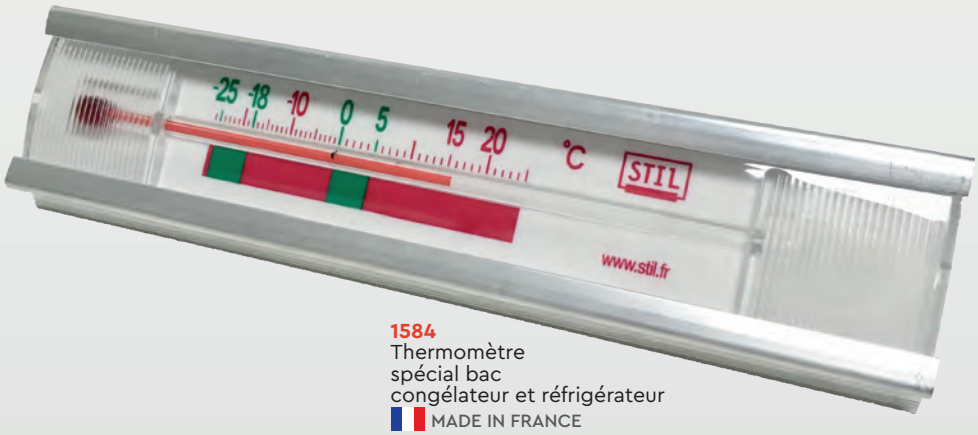

1584
Thermomètre
spécial bac
congélateur et réfrigérateur
MADE IN FRANCE

Référence Reference	**1578.5**	**1581**	**1584**
Product	Fridge / freezer thermometer	Thermometer special freezer compartment	Thermometer special freezer and fridge compartment
Plage Range	- 35… + 40°C	- 30… + 25 °C	- 25… + 20 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	Echelle à zone	Profile aluminium, visse de fixation pour rail	Profile aluminium, visse de fixation pour rail
Functions	Zone scale	Aluminum profile, fixing screw for rail	Aluminum profile, fixing screw for rail
Dimensions (mm)	135 x 24 x 13	138 x 27 x 33	138 x 27 x 33
Poids Weight (g)	15	110	110

Autres types Other types



4709
Thermomètre
à aiguille
pour four

4710
Thermomètre sonde
à aiguille
pour la viande

0970
Thermomètre
pour stérilisateur
galva/inox
MADE IN FRANCE

4715
Thermomètre
à aiguille
pour stérilisateur

4713
Thermomètre
sonde à aiguille
pour friture

Référence Reference	**4709**	**4710**	**4713**	**4715**	**0970**
Product	Dial oven thermometer	Dial porbe thermometer for meat	Dial probe thermometer for frying	dial thermometer for sterilization	Thermometer for galvanized stainless steel
Plage Range	+ 50… + 300 C°	0… + 120 C°	+ 10… + 400 °C	+ 20… + 100 °C	+ 50… + 110 °C
Précision Accuracy	± 10°C	± 2°C	± 5 °C	± 2 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	10 °C	2 °C	5 °C	1°C	1°C
Fonctions	Pour calibrer un four	Thermomètre à piquer	Résiste à des hautes températures	Zone pour indiquer la température idélae de stérilisation	Précis longtemps, gaine inox résistante
Functions	To calibrate an oven	Poking thermometer	Resists to high temperature	Zones to indicate the ideal sterilization temperature	Long time accuracy, resistant stainless steel sheath
Dimensions (mm)	70 x 60 x 30	150 x 50 x 50	140 x 54 x 54	53 x 53 x 19	366 x 50 x 50
Poids Weight (g)	41	31	54	13	100



1040
Pèse Saumure

1042
Pèse sirop
et sucre

4704
Réfractomètre
manuel

4705
Réfractomètre
manuel
double échelle

4769 | 4770
Réfractomètre
manuel

Référence Reference	**1040**	**1042**	**4704 | 4705**		**4769 | 4770**
Product	Salinometer	Syrup sugar density meter	Manual refractometer Double scale manual refractometer (4705)		Manual refractometer
Mesure Measure	**% liquide** Liquid %	**% liquide** Liquid %	**Indice de réfraction** Refraction indice		**Indice de réfraction** Refraction indice
Unité Unit	g/ml ° baumé	g/ml ° baumé	% brix		% brix
Plage Range	1000… 1250 g/ml 0… + 30 °B	1200… 1400 g/ml 15… + 40 °B	0… 80 %	0… 50 % 50… 80 %	0… 32 % | 0… 50 %
Précision Accuracy	± 1 % ± 1°	± 1 % ± 1°	± 1 %	± 0.5 °C	± 0.2 % | ± 0.5 °C
Résolution Resolution	10 g/ml 1°	10 g/ml 1°	0.5 %	0.1 %	0.1 % | 0.5 %
Fonctions	Mesure la densité d'une solution de sel dans de l'eau	Mesure la densité du sucre dans le sirop	Mesure la concentration en sucre dans les aliments		Mesure la concentration en sucre dans les aliments
Functions	Measure the density of a solution of salt in water	Measure the density of sugar in the syrup	Measures the sugar concentration in the food		Measures the sugar concentration in the food
Dimensions (mm)	200 x 13 x 13	125 x 14 x 14	165 x 40 x 40		170 x 40 x 30
Poids Weight (g)	26	45	161 | 300		160 | 161

Vin Wine



3171.2
Thermomètre vin
MADE IN FRANCE

3187 | 3171
Thermomètre à vin coffret bois
MADE IN FRANCE

1358
Ensemble instruments de mesure pour le vin dans coffret bois
MADE IN FRANCE

1474
Thermomètre vin avec pochette
MADE IN FRANCE



3186
Thermomètre à vin coffret bois
MADE IN FRANCE

Référence Reference	**3171.2 | 1474**	**3171 | 3186 | 3187**	**1358**	**3188**
Product	Wine thermometer Wine thermometer with pouch (1474)	Wine thermometer with wood box	Wine measuring instruments in wood box	Wine measuring instruments in wood box
Mesure Measure	**Température** Temperature	**Température** Temperature	**Température, % degré alcoolique** Temperature, Alcoholic degree	**Température, % degré alcoolique** Temperature, Alcoholic degree
Unité Unit	°C	°C	°C, %	°C, %
Plage Range	0... + 30 °C	0... + 30 °C	0... + 30 °C 0...25%	0... + 30 °C 0...25%
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1°C	1°C
Fonctions	**Permet de chambrer le vin**	**Permet de chambrer le vin**	**Set avec une pipette-vinomètre, une éprouvette et un thermomètre. Permet de chambrer le vin et de mesurer le degré alcoolique**	**Contient une pipette-vinomètre et un thermomètre. Permet de chambrer le vin et de mesurer le degré alcoolique**
Functions	Allows the wine to be chambered	Allows the wine to be chambered	Set with vinometer-pipette, test tube, thermometer. Allows the wine to be chambered and to measure alcoholic degree	Set with vinometer-pipette and thermometer. Allows the wine to be chambered and to measure alcoholic degree
Dimensions (mm)	134 x 6 | 140 x 30 x 10	190 x 70 | 150 x 50 | 190 x 70	250 x 105 x 30 | 190 x 70 x 30	250 x 105 x 30 | 190 x 70 x 30
Poids Weight (g)	14 | 45	150 | 175 | 238	260 | 160	260 | 160



2231
Alcoomètre standard
0 – 35%vol

2232
Alcoomètre standard
35 – 70%vol

MADE IN FRANCE

2233
Alcoomètre standard
70 – 100%vol

MADE IN FRANCE

2230
Alcoomètre standard
0 – 100 % vol

2247
Pipette vinomètre

MADE IN FRANCE

Référence Reference	**2230**	**2231 | 2232 | 2233**	**2247**
Product	Classic alcohometer	Classic alcohometer	Vinometer
Mesure Measure	**% degré alcoolique** Alcoholic degree %	**% degré alcoolique** Alcoholic degree %	**% degré alcoolique** Alcoholic degree %
Unité Unit	%	%	%
Plage Range	0... 100 % 10 - 44	0... 35 % | 35... 70 % | 70... 100 %	0... 25 %
Précision Accuracy	± 1 % ± 0.5 °	± 0.5 %	-
Résolution Resolution	1 % 0.5 °	1%	-
Fonctions	**Mesure le titre alcoométrique volumique en % échelle Gay-Lussac et Cartier**	**Mesure le titre alcoométrique volumique en % échelle Gay-Lussac et Cartier**	**Permet de mesurer le degré alcoolique du vin**
Functions	Measure the alcoholic strength by volume % and Cartier scale	Measure the alcoholic strength by volume % and Cartier scale	Measure wine alcoholic degree
Dimensions (mm)	190 x 18 x 18	260 x 17 x 17	120 x 20
Poids Weight (g)	55	27 | 27 | 30	29

Bandelettes d'analyses pour piscine

Analysis strips for swimming pool

V-WATER STRIPS


Nager chaque jour dans une eau saine : Les languettes de test piscine V-WATER STRIPS servent à diagnostiquer facilement la qualité de l'eau de votre piscine à l'aide de bandelettes colorées réactives.

Swim every day in healthy water: The test strip swimming pool V-WATER STRIPS are used to easily test the quality of the water in your swimming pool using colored reactive strips.



Personnalisation :
Vous souhaitez des bandelettes à votre marque avec des paramètres particuliers ?
Nous vous proposons 6 paramètres suivants au choix pour réaliser la bandelette souhaitée.

***Personalization:** Are you looking for your own branded strips with specific parameters? We offer 6 parameters to choose from.*

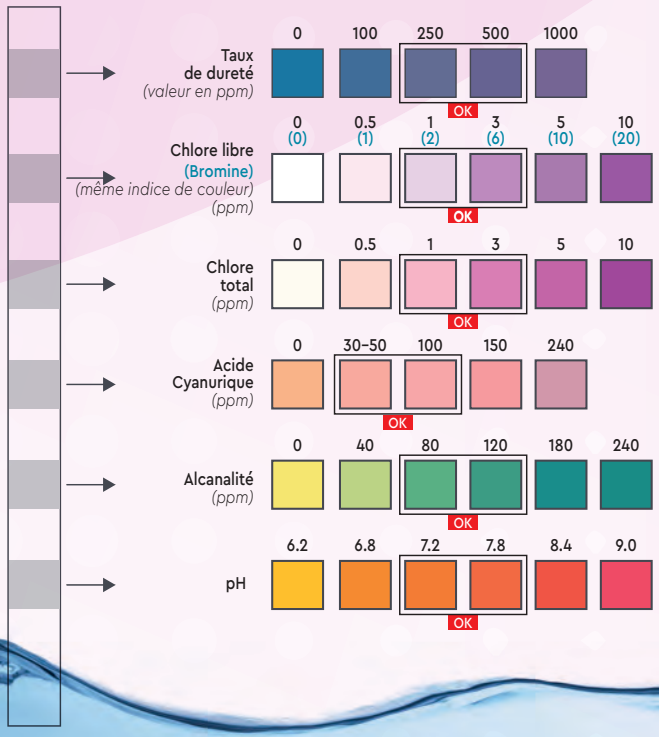




4843 | 4844 | 4845
Bandelette test de l'eau pour piscine

Pool water testing

Réponse rapide
Fast response

Très simple d'utilisation
Very easy to use



Référence Reference	**4843 | 4844 | 4845**
Product	Pool Water testing
Mesure Measure	**Qualité de l'eau** Water quality
Unité Unit	**pH, TAC, CYA, TH, chlore**
Fonctions	**mesure 2 paramètres | 3 paramètres | 5 paramètres**
Functions	measures 2 parameters | 3 parameters | 5 parameters
Dimensions (mm)	**105 x 40 x 40**
Poids Weight (g)	**35... 45**
Conditionnement Packing	**x 50**



1003.1
Thermomètre piscine professionnel
MADE IN FRANCE



4716
Thermomètre électronique de piscine

Référence Reference	**4716**	**1003.1**
Product	Digital swimming pool thermometer	Professional pool thermometer
Mesure Measure	**Température** Temperature	**Température** Temperature
Unité Unit	°C	°C
Plage Range	0... + 50 °C	- 10... + 60 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	0.1 °C	1 °C
Etanchéité Waterproof	IP67	-
Fonctions	°C/°F, ficelle	Thermomètre en verre dans une gaine plastique de protection
Functions	°C/°F, cord	Glass thermometer with a protect plastic sheath
Pile Battery	1 x LR44 1.5 V	-
Dimensions (mm)	135 x 90 x 80	275 x 20 x 20
Poids Weight (g)	66	82



Paille en verre
Glass straw

La paille en verre est une alternative durable, recyclable et de qualité pour remplacer les pailles jetables qui polluent considérablement.
Le verre permet un nettoyage facile et offre un design contemporain mais il est surtout utilisable à vie contrairement aux autres alternatives.

Fabriquée dans notre usine de Vaux-le-Penil, nous proposons une gamme de pailles en différentes dimensions personnalisables à façon.

N'hésitez pas à nous consulter pour une réalisation personnalisée.

Glass straw is a sustainable, recyclable and quality alternative to replace disposable straws which pollute considerably. The glass allows easy cleaning and offers a contemporary design but it is above all usable for life unlike other alternatives.

Manufactured in our factory in Vaux-le-Penil, we offer a range of customizable in different sizes straws. Do not hesitate to consult us for a personalized realization.

10100 | 10102 | 10103
Paille en verre sodocalcique
MADE IN FRANCE
Sodocalcic glass straw

⊕ **Gravure laser pour personnalisation**
Laser engraving for customization

Référence Reference	**10100**	**10102**	**10103**
Product	Drinking Glass straw	Drinking Glass straw	Drinking Glass straw
Dimensions (mm)	200 x 9 x 1.5	230 x 9 x 1.5	150 x 9 x 1.5
Poids Weight (g)	13	16	7

Thermomètre en verre
Glass thermometer





Industriel Industrial
Laboratoire Laboratory
Chimie Chemistry

Thermomètre Industriel, de laboratoire ou de chimie. Droit ou coudé. -200 à +400°C, soudure verre-métal...

STIL dispose d'une gamme de plus de 400 références de thermomètres en verre pour tout type d'application.

Vous trouverez dans le catalogue une sélection de thermomètres. Nous consulter pour la gamme complète ou une demande particulière.

Industrial, laboratory or chemical thermometer. Straight or angled. -200 to + 400 ° C, glass-metal welding...

STIL has a range of more than 400 references of glass thermometers for all type of application. Contact us for the full range or a specific request!



Calibration

Nous utilisons des étalons maitres contrôlés par le LNE pour calibrer les thermomètres afin de garantir la précision et la traçabilité en cas de besoin.

We use master standards controlled by LNE to calibrate thermometers to ensure accuracy and traceability when needed.

Étalonnage

Nous proposons une prestation d'étalonnage traçable pour thermomètres en verre Normalisés.
Elle est réalisée dans notre laboratoire avec des bains thermostatiques en comparaison avec un étalon.

We offer a traceable calibration service for Standardized glass thermometers.





• Vous cherchez une référence : consultez nous !
• Looking for a reference: contact us!



0723 | 0724
0725 | 0726
0727 | 0728

Thermomètre de laboratoire
liquide rouge
thermomètre sur tige
émaillée blanche

Laboratory thermometer
red liquid
White enamelled rod

MADE IN FRANCE

0833.5 | 0834 | 0835

Thermomètre photo
avec crochet
et boite rigide

Photo thermometer
with hook and hard cover

MADE IN FRANCE

• Vous cherchez une référence : consultez nous !
• Looking for a reference: contact us!

Référence Reference	**0723 | 0724**	**0725 | 0726**	**0727 | 0728**	**0833.5 | 0834**	**0835**
Plage Range	- 10... + 60 °C | - 10... + 100 °C	- 10... + 150 °C | - 50... + 50 °C	- 30... + 70 °C | - 30... + 100 °C	0... + 40 °C	+ 35... + 45 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 0.5 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Dimensions (mm)	200 x 6 | 235 x 6	235 x 6	235 x 6	132 x 6	250 x 6
Poids Weight (g)	16 | 19	19	19	15 | 29	16

Météo Weather



0908 | 0910
Thermomètre métropole
0908 > minima
0910 > maxima
MADE IN FRANCE

0909 | 0911
Thermomètre tropical
0909 > minima
0911 > maxima
MADE IN FRANCE

0912 | 0913
Thermomètre de sol coudé jusqu'à 10 cm de profondeur
MADE IN FRANCE

0914 | 0915
Thermomètre de sol coudé jusqu'à 20 cm de profondeur
MADE IN FRANCE

0905 | 0906
Thermomètre pour psychromètre
MADE IN FRANCE

0918
Support pour les thermomètres météo et psychromètres
MADE IN FRANCE
S'adapte aux références
0905-0906-0907
0908-9009-0910-0911

• **Vous cherchez une référence : consultez nous !**
• Looking for a reference: contact us!

Référence Reference	**0912**	**0913**	**0914**	**0915**
Product	Angled soil thermometer up to 10 cm deep	Angled soil thermometer up to 10 cm deep	Angled soil thermometer up to 20 cm deep	Angled soil thermometer up to 20 cm deep
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass
Plage Range	- 21... + 46 °C	- 1... + 66 °C	- 16... + 41 °C	- 1... + 56 °C
Précision Accuracy	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C	± 1 °C
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	1 °C
Fonctions	**Mercure Thermomètre coudé**	**Mercure Thermomètre coudé**	**Mercure Thermomètre coudé**	**Mercure Thermomètre coudé**
Functions	Mercury Angled thermometer	Mercury Angled thermometer	Mercury Angled thermometer	Mercury Angled thermometer
Dimensions (mm)	225 x 135 x 20	225 x 135 x 20	225 x 235 x 20	225 x 235 x 20
Poids Weight (g)	100	100	120	120

Référence Reference	**0905 | 0906**	**0908 | 0910**	**0909 | 0911**	**0918**
Product	Thermometer for psychrometer	Métropole minima thermometer (0908) Métropole maxima thermometer (0910)	Tropical minima thermometer (0909) Tropical maxima thermometer (0911)	Support for weather thermoometer and psychrometer
Instrument Instrument	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	**Verre à dilatation** Liquid in glass	-
Plage Range	- 31... + 51 °C | 11... + 70 °C	- 36... + 51 °C | - 31... + 51 °C	- 26... + 61 °C | - 11... + 71 °C	-
Précision Accuracy	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	-
Résolution Resolution	1 °C	1 °C	1 °C	-
Fonctions	**Thermomètre météo sur tige émaillée blanche avec anneau Mercure**	**Thermomètre météo sur tige émaillée blanche avec anneau de suspension sans mercure**	**Thermomètre météo sur tige émaillée blanche avec anneau de suspension sans mercure**	**Support pour les références 0905-0906-0907-0908-0909-0910 et 0911**
Functions	Weather thermometer on white enamelled rod with ring Mercury	Weather thermometer on white eamelled rod with suspension ring Mercury free	Weather thermometer on white eamelled rod with suspension ring Mercury free	Support for ref 0905-0906-0907-0908-0909-0910 and 0911
Dimensions (mm)	300 x 6	300 x 6	300 x 6	340 x 60 x 20
Poids Weight (g)	37 | 38	24 | 35	32 | 36	65

Thermomètre en verre sur mesure

Custom glass thermometer


Vous souhaitez un thermomètre particulier ?

Are you looking for a specific glass thermometer?

Afin d'étudier votre projet, nous avons besoin d'informations techniques que vous retrouvez dans le formulaire ci-contre.

Are you looking for a customized thermometer?

In order to understand your needs, please scan the QR code below and fill out the technical form.

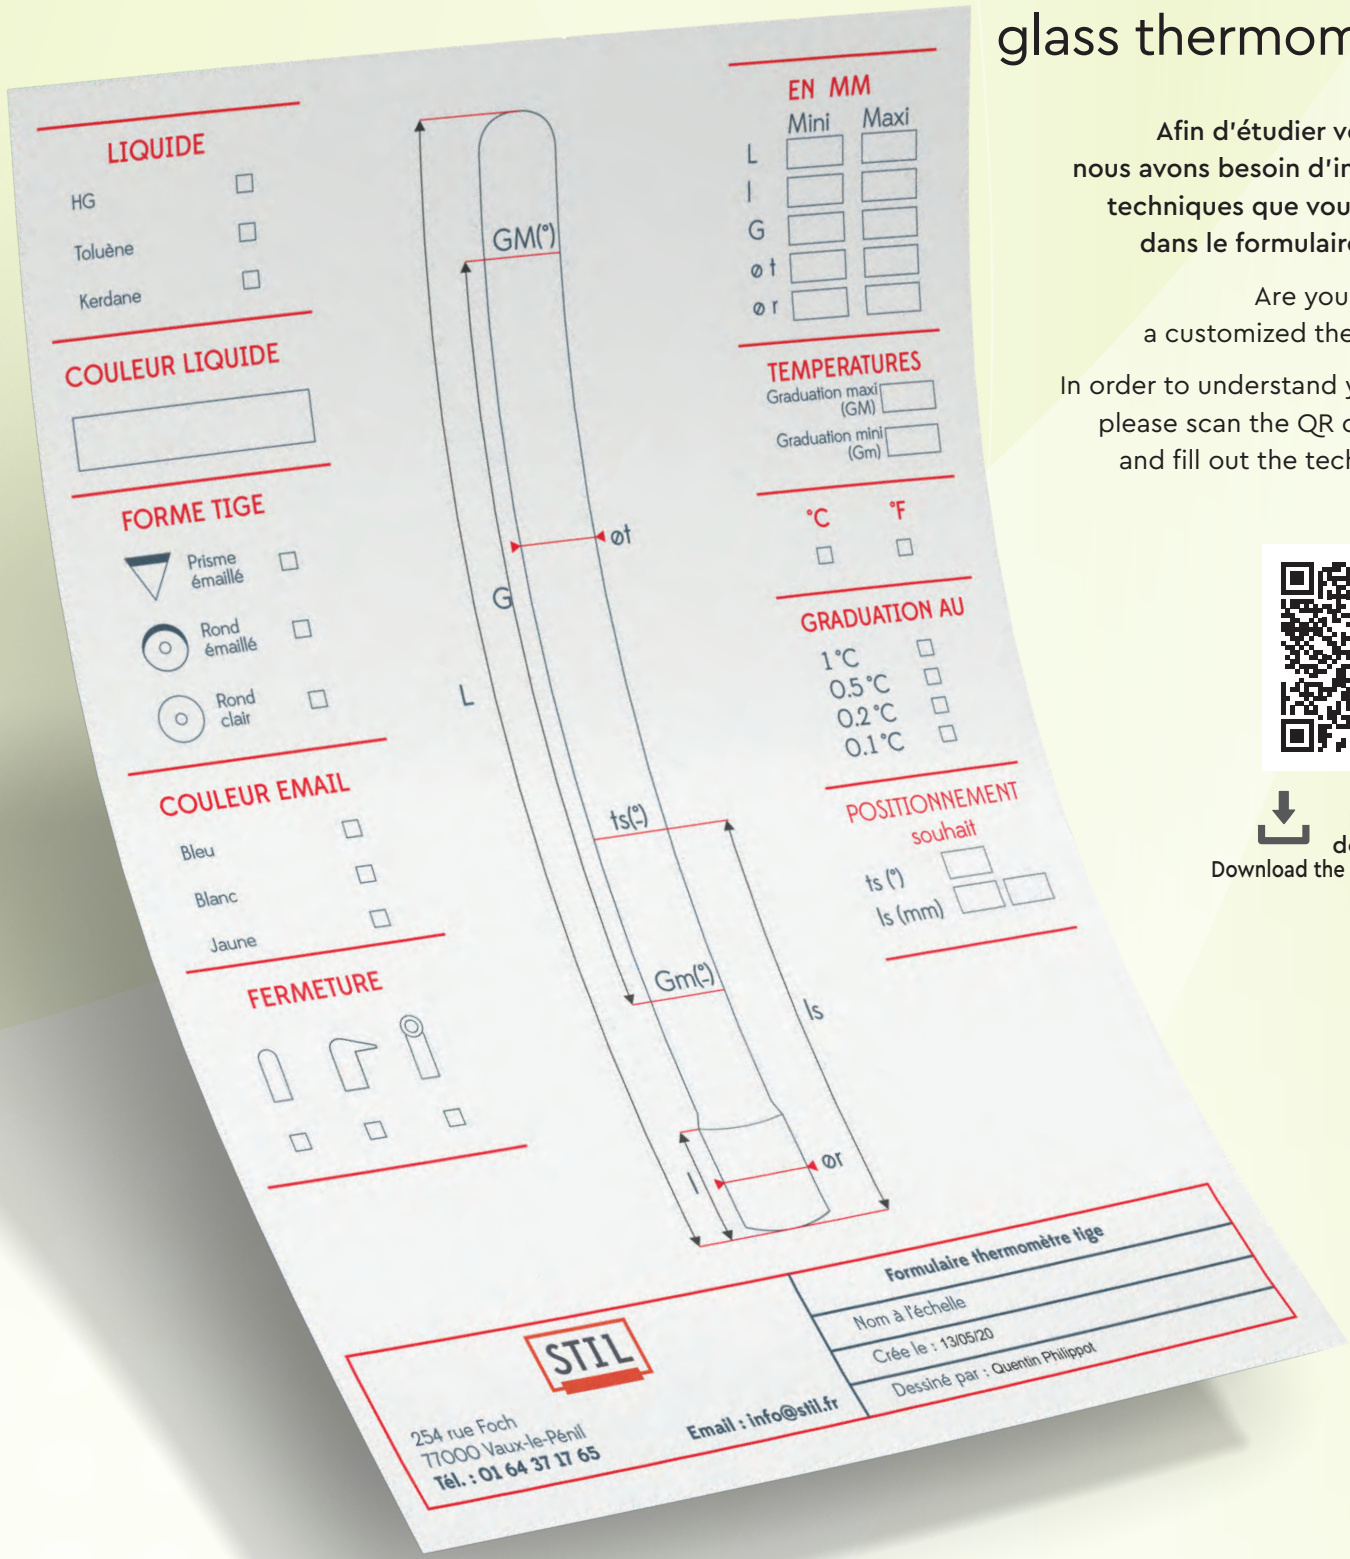

Téléchargez le formulaire de fabrication
Download the manufacturing form


Thermomètre industriel
Industrial thermometer

Spécifications

Le thermomètre industriel se caractérise par un corps de diamètre supérieur à 10mm qui contient l'échelle sur plaque et le capillaire. Il peut être droit ou coudé, avec ou sans anneau, dans une gaine ou non.


The industrial thermometer is characterized by a diameter greater than 10mm.
It can be straight or angled, with or without ring, with or without a sheath..


Forme : droite ou coudée Form: right or angled = ...
Diamètre (D) Diameter (D) = ...
Longueur (B) Length (B) = ...
Diamètre (E) Diameter (E) = ...
Longueur (C) Length (C) = ...
Longueur (F) Length (F) = ...
Fermeture (1–2 ou 3) Closing (1–2 or 3) = ...

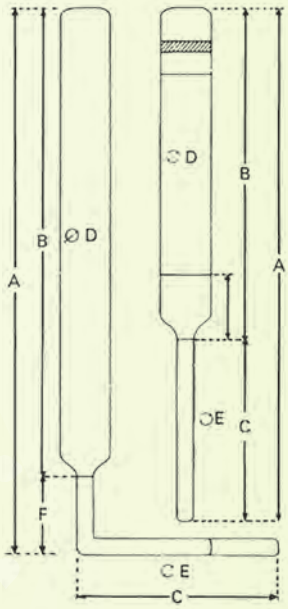





Plage de températures entre -200 et +400 °C
Temperature range between -200 and +400 °C



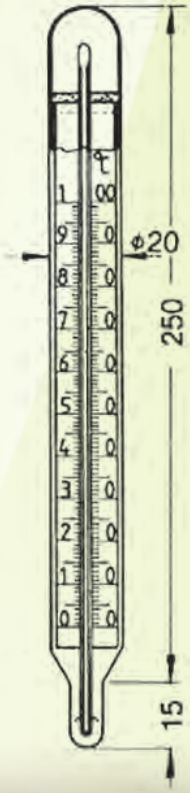




1 – Fermeture ronde sans anneau
Round closure without ring



2 – Fermeture ronde avec anneau
Round closure with ring



3 – Fermeture ronde plaque soudée
Round closure stick welded



Soufflage de Verre à façon
Customized manufacturing










Baromètre
de Toricelli
Toricelli Barometer

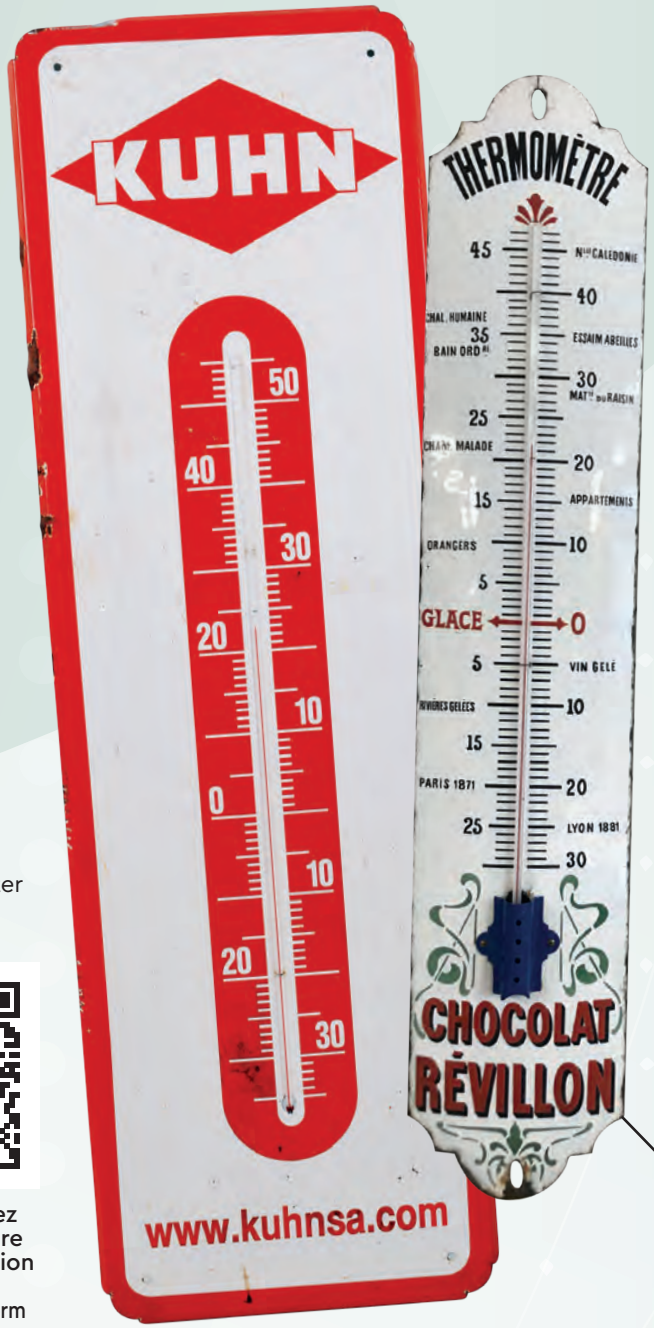

Réparation de thermomètre Vintage

Vintage Thermometer Repair

Téléchargez
le formulaire
de réparation
Download
the repair form

Le savoir-faire de STIL

Le Soufflage de Verre à façon est très utile pour les fabrications de pièces spéciales ou reparations.
Il permet de fabriquer un nouveau tube pour un Baromètre de Toricelli, une Voiture de collection ou un thermomètre Vintage.

Fait spécifiquement pour le support, le tube est étalonné et permet à chaque instrument de retrouver sa fonction première avec une mesure précise et fiable.

STIL's know-how is also very useful for repair-type manufacturing or special parts.
It allows you to make a new tube for a Toricelli Barometer, a Vintage Car or an Vintage thermometer

The tube is calibrated and allows each instrument to regain its primary function with precise and reliable measurement.

Fabrication et/ou personnalisation

Riche d'une longue expérience reconnue en qualité d'OEM : fabrication ou personnalisation pour le compte d'une entreprise tiers, STIL comprend les besoins spécifiques de ses clients. Nous entendons par là anticiper les événements liés au cycle de vie de leurs produits, leur personnalisation et l'intégration de produits tiers.

En travaillant avec STIL vous économisez temps et ressources pour rester concentrer sur vos compétences fondamentales tout en élargissant votre gamme.

Nous mettons à votre service notre savoir-faire et notre organisation pour développer ou simplement personnaliser un produit ou une gamme de produits.

Notre présence multi-canal, toujours autour de l'instrument de mesure nous permet de proposer le simple goodies comme le produit connecté (IOT) ou médical toujours dans le respect des normes internationales.





Quelques collaborations de STIL | Some STIL collaborations

Brandt , Matfer, Birambeau, Bébé Confort, Whirlpool, Carrefour, Auchan, Tigex, SCS Sentinel, TFA Dostmann, Dujardin-Salleron, JRI, Eurolam, Disney, Leclerc, Intermarché...

Fabrication à façon

Toll manufacturing








With a long standing experience in OEM production, STIL understands the specific needs of its clients.

This means anticipating events related to product lifecycle and customization.

Our multi-channel presence always around the measuring instrument allows us to offer simple goodies such as the connected (IOT) or medical product always in compliance with international standards.

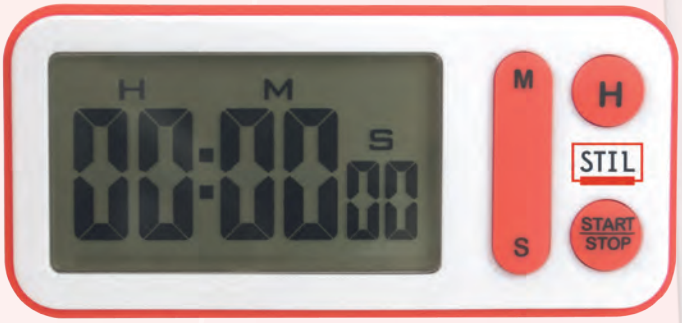



Ce catalogue présente une sélection de produits.
Découvrez-en plus sur notre site **stil.fr**

This catalogue offers a selection of products. Find more on our website stil.fr

---

Suivez nous sur les réseaux

Follow us on social media

Imprimé en France - Septembre 2021. Toutes les caractéristiques et images sont données sous réserve de modification sans préavis. Crédit photos : Stil, iStock by Getty Images et Adobe Stock.
210614-0321 - Conception et réalisation : CarrémentComm Studio Graphique - 06 47 57 56 73.

STIL

Société de Thermomètrie Industrielle et de Laboratoire

254 rue Foch – 77000 Vaux-le-Pénil FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 37 17 65 | E-mail : info@stil.fr