


Thermomètre Duo infra rouge et sonde de pénétration DUO IR HACCP Termometer with probe

Thermomètre infra rouge et sonde de pénétration thermocouple K avec diode de couleur pour méthode HACCP. Permet de mesurer en surface rapidement ou/et à coeur en cas de doute la température lors d'une réception expédition.

- Température de surface + Sonde de pénétration Thermocouple K repliable 180°
- distance 2,5:1
- Hold, Auto-off, °C/°F, MinMax

This product is a DUO infrared and probe thermometer

- Surface temperature + Penetration probe Thermocouple K folding 180°
- Zone distance 2.5:1
- Hold, Auto-off, °C/°F, MinMax

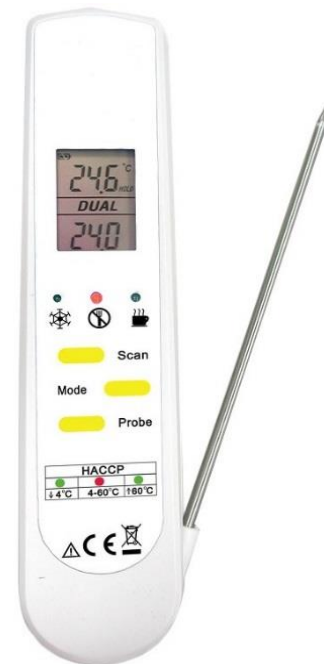

Usage : Professionnels : Alimentaire, chaîne du froid, logistique, métiers de bouche, HACCP

Use : Professionals: Food, HACCP, supply chain, Cold chain,

Données techniques / Technical Data :

Référence / Reference	5503	Gencod / EAN	3369140555038
Plage / Range	-30+250°C	Précision / Accuracy	IR-55 à 0 °C : +/- (1+0,1xtempérature), 0 à +65°C : +/-1 °; +65 à+250° : +/-1.5%
Plage Sonde / Probe range	-55+330°C		
Précision sonde / Probe accuracy	-5 à +65° : +/-0.5°C, -55 à -5°C +/- 1%, +65 à +330°C : +/-1%	Notice / Manual	Non / No
Résolution / Resolution	0,2°C	Garantie / Guarantee	1 an / year
Emissivité / Emissivity	0.95 (réglable/adjustable 0.1 à 1)	Etanchéité / Waterproof	IP65
Alimentation / Battery	2 x AAA, 1,5 V	Emballage / Packaging	Blister
Matériel / Material	Electronique / Electronic	Origine / Origin	Chine / China
Certificat / Certificate	CE-ROHS - contact alimentaire (food contact)		

Données logistiques / Logistics Data :

	Longueur (mm) / Length	Largeur (mm) / Width	Hauteur (mm) / Height	Poids (kg) / Weight	Quantité produit/ Product quantity
Vrac / Bulk	160	38		0,099	1
Packagé / Packaged	219	121	24	0,162	
Master / Master	550	510	300	7	40 inners
Palette / Pallet					400

Commentaires :

Date de création	17/10/2017	Version	3
Date de modification	14/02/2021	Responsable	A.COURCOUX

