

# Thermomètre duo infrarouge et sonde de pénétration

## Infrared and probe thermometer

Ce thermomètre a deux fonctions: prise de température de surface par infrarouge et température à coeur grâce à la sonde de pénétration repliable 110mm.


- Sonde inox 110mm repliable
- Hold, auto-off, °C/°F
- Etanche
- Arrêt automatique
- Rétro-éclairage

*This thermometer has two functions: infrared surface temperature measurement and core temperature thanks to the penetration folding probe 110mm.*

- SS 110mm probe
- °C / °F, Hold, auto-off
- Waterproof

**Usage :** Chaîne du froid, stockage, transport, cuisine

**Use :** Cold chain Industry, Storage, transport, kitchen

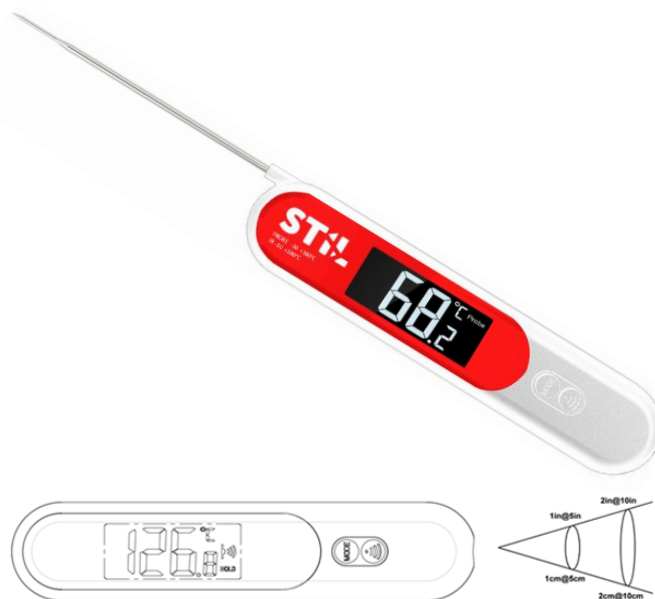

(D:S=5:1)

### Données techniques / Technical Data : 5513

Gencod / EAN	3369140555182	Gencod / EAN BOITE - INNER	3369141555181
Plage / Range	IR: -50+380°C Sonde/probe: -30+300°C	Précision / Accuracy	IR: -30+0°C= +/-3°C et 0+350°C= +/-2°C ou 2%
Résolution / Resolution	0,1°C		Sonde: 0 +100°C= 1°C ou +/-3°C en dehors
Étanchéité / Waterproof	IP54	Garantie / Guarantee	2 ans / years
Emissivité / Emissivity	fixe 0,95	Rapport de distance / distance to target	5 : 1
Alimentation / Battery	2 x CR2032 3V - non incluses / non included	Notice / Manual	oui / yes
Certificat / Certificate	CE-ROHS	Matériel / Material	ABS - Stainless Steel
Origine / Origin	CHINE / China	Emballage / Packaging	Boite / Box

### Données logistiques / Logistics Data

HS code : 9025190090

	Longueur (mm) / Length	Largeur (mm) / Width	Hauteur (mm) / Height	Poids (kg) / Weight	Quantité produit / Product quantity
Vrac / Bulk	174	18	38	0,093	1
Packagé / Packaged	190	30	50	0,108	1
inner					
Master					
Palett					

Commentaires : Visuels et données non contractuels, modifiables sans préavis.

Date de création	11/9/2024	Version	2
Date de modification	14/11/2024	Responsable	ACX