



Notice d'installation de la sonde 5m (4806)

Comment insérer la sonde ?

- Retirer le couvercle des piles

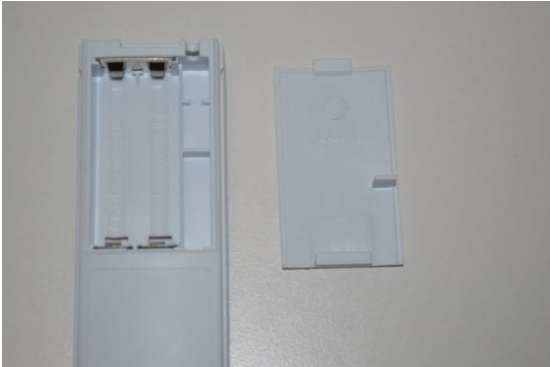


- Couper le bout de plastique bloc-câble à l'intérieur de ce couvercle.

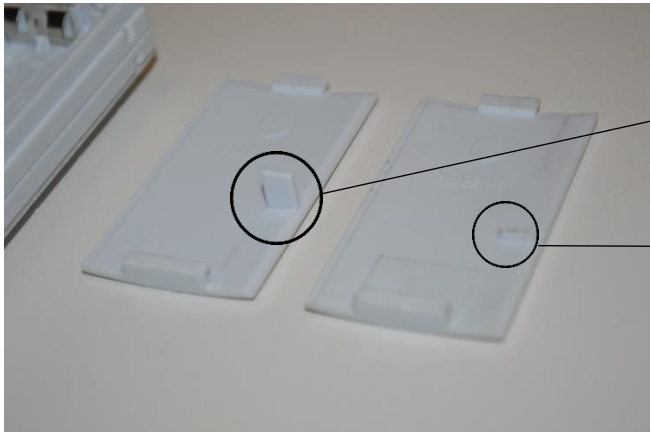

Plastique à couper

Plastique coupé

- Insérer la sonde profondément. Attention aux 2 méplats qui doivent être en contact avec pile et boîtier.

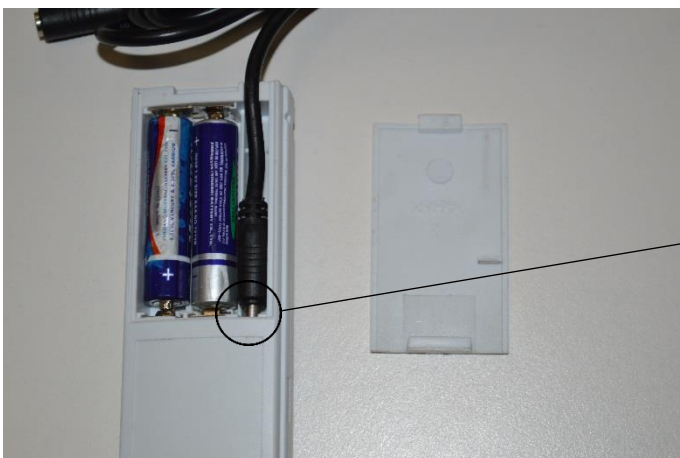

Trou pour insertion de la sonde

- Refermer le boîtier des piles.